



- CARATTERISTICHE GENERALI :
- LIVELLO D'USCITA RF 90dBµV REGOLABILE
- SINTONIA CONTROLLATA TRAMITE PLL
- QUALTA VIDEO AI MASSIMI LIVELLI
- TRASITO DEL SEGNALE IN 1VIF MISCELATO
- TELEALIMENTABILE
- REGOLAZIONE DEI LIVELLI AUDIO, VIDEO E RF
- DIMENSIONI RIDOTTE: 75 X 50 X 30 mm

Modulatori PLL  
monofonici "FULL BAND"  
telealimentati



**MINIMELODY**  
Serie

**Generalità**

**MINIMELODY**  
Serie

Il modulatore **MINIMELODY** permette di distribuire un segnale monofonico proveniente da una sorgente A/V, per esempio un ricevitore SAT, in tutte le prese TV del proprio appartamento.

**MINIMELODY** è un modulatore progettato per risolvere i problemi presenti e futuri legati alla scelta del canale RF OUT in quanto con un solo prodotto è possibile sintonizzare tutti i canali RF, con standard trasmissivi differenti e con un elevato livello di uscita.

Il controllo della portante video e audio avviene tramite PLL a sintesi e microprocessore di alta qualità.


Costruito seguendo le ultime normative ROHS che vietano l'uso di piombo nelle saldature.

Particolarmente curata la soppressione delle armoniche e il passaggio RF garantito fino a 2.250 MHz con relativo passaggio CC per permettere la corretta gestione degli LNB.

Si raccomanda l'uso in ambienti interni e asciutti.

DESCRIZIONE	AC700F
USCITA RF CH	E2÷E4 / C / E5÷E12 / S2÷S38 / 21÷69
LIVELLO DI USCITA	90 dBµV Reg. 0÷18dB
SENSIBILITA' AUDIO IN	350 mV RMS
LIV. SEGNALE VIDEO IN	0,8÷2,0 Vpp
SOTTOPORTANTE AUDIO	PAL B/G 5,5 MHz PAL I 6,0 MHz PAL D/K 6,5 MHz SECAM L 6,5 MHz
PREENFASI	50µs
INGRESSO AUDIO	CLINC RCA
INGRESSO VIDEO	CLINC RCA
COMMUTAZIONE CH TRAMITE	DIP SWITCH
ALIMENTAZIONE	10±18 V 90mA
DIMENSIONI	75 X 50 X 30 mm

Modulatori PLL telealimentati

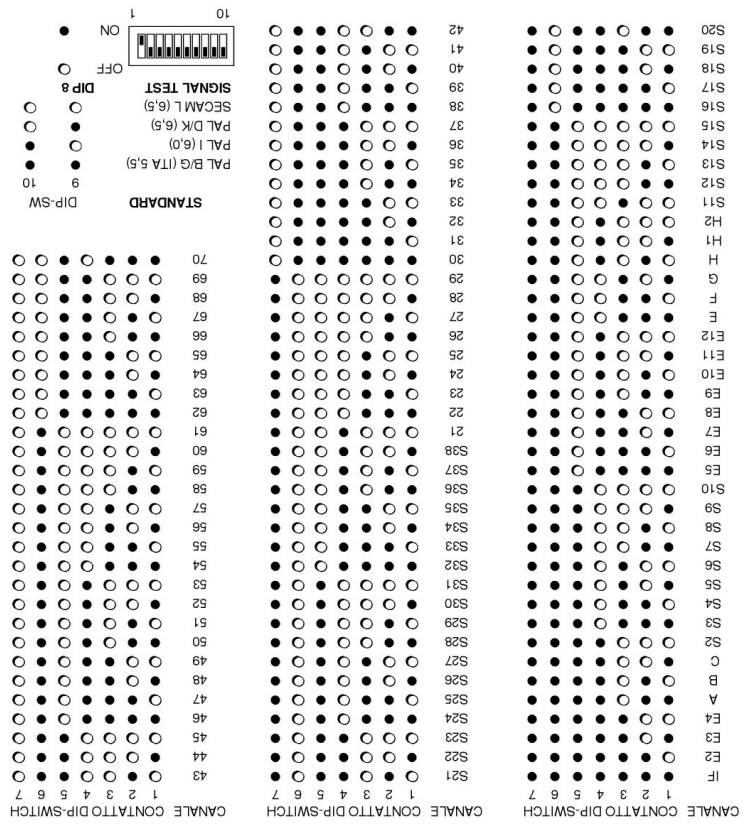

MINIMELODY Serie  
Mappa dipswitch

MINIMELODY Serie  
Esempio di montaggio

