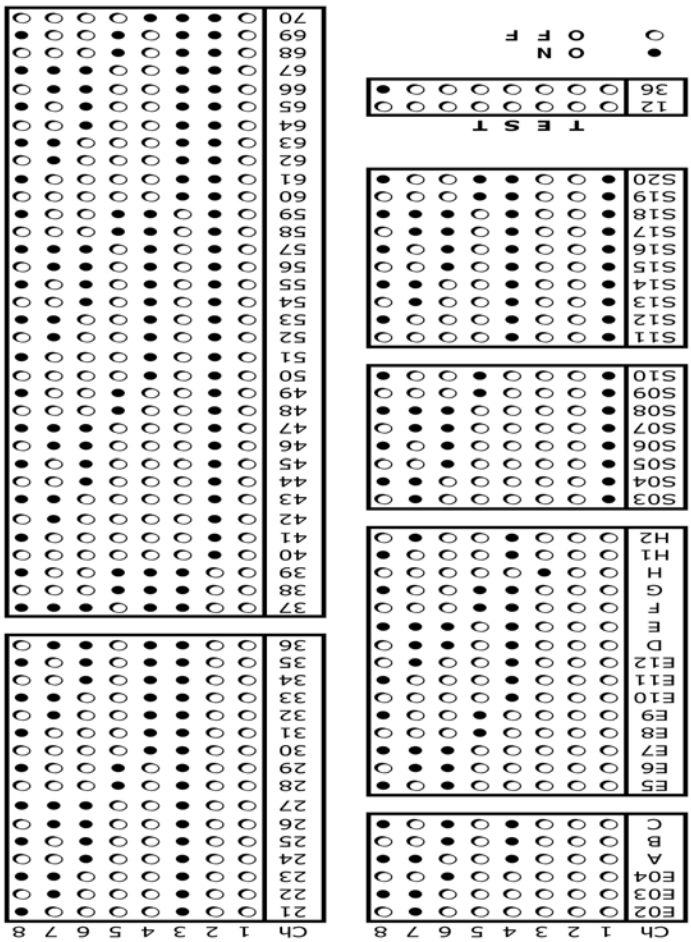

Tabella canali RF OUT per AC750F

GENERALITA':

Il modulatore **MELODY** permette di distribuire il segnale monofonico proveniente da una sorgente (per esempio un ricevitore digitale) in tutte le prese TV del proprio appartamento.
Grazie alle caratteristiche di questo dispositivo è possibile sfruttare correttamente impianti audio-video con la massima fedeltà.
Il modulatore **MELODY** è provvisto di ingresso e uscita AV tramite scart grazie alla quale è possibile collegare in audio-video e RGB direttamente il televisore principale dove generalmente viene collocato il ricevitore satellite.
Il controllo della portante video e audio avviene tramite PLL a sintesi e microprocessore di alta qualità.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA:

- DIVIETO DI OSTRUIRE LE APERTURE DI VENTILAZIONE.
- OBBLIGO DI UTILIZZO IN AMBIENTI ASCIUTTI CON ASSENZA DI SPRUZZI D'ACQUA.
- DIVIETO DI APPOGGIARE FIAMME (CANDELE) O CONTENITORI D'ACQUA SOPRA O IN PROSSIMITA' DELL'APPARECCHIO.
- DIVIETO DI APRIRE IL COPERCHIO.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DESCRIZIONE	CODICE:	AC750F
USCITA RF CH		E2÷E4 / C / E5÷E12 / S3÷S20 / 21÷69
LIVELLO DI USCITA		90 dBµV REG. (18dB)
SENSIBILITA' AUDIO IN		350 mV RMS
LIV. SEGNALE VIDEO IN		0,5÷1,5 Vpp
SOTTOPORTANTE AUDIO		PAL B/G 5,5 MHz
PREENFASI		50µs
USCITA AUDIO / VIDEO		PRESA SCART
INGRESSI AUDIO / VIDEO		PRESA SCART
COMMUTAZIONE CH TRAMITE		DIP SWITCH
ALIMENTAZIONE		230V~/50-60Hz 2VA
DIMENSIONI		153 X 70 X 40 mm

Esempio applicativo

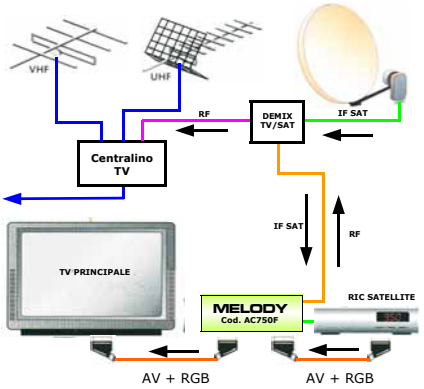

La versione con doppia scart consente il passaggio dei segnali videocomposito ed RGB per il TV principale.
Tra i connettori RF OUT è possibile il transito RF da 4 a 2150 MHz con passaggio CC per la corretta alimentazione degli LNB.

- FULL-BAND: BI +S inf + VHF + S sup + HYP + UHF
- Regolazione canale RF: tramite DIP SWITCH
- Automiscelazione in/out : perdita di inserzione <3dB
- Ingressi audio video: Presa scart 21 poli completa
- Uscita audio video: scart 21 poli completa
- Transito segnali RGB e comando commutazione AV
- Modulatore a sintesi PLL mono
- Ingresso e uscita RF con connettori "F" femmina