

C
A
T
A
L
I
S
T
I
N
O

40°
1979 2019
Anniversario



MADE IN ITALY

N. E. L.
ELETTRONICA
LECCHESE
NUOVA

APPARECCHIATURE RICEZIONE
E DISTRIBUZIONE TV E SAT

OTTOBRE 2020

Listino prezzi al pubblico n.40

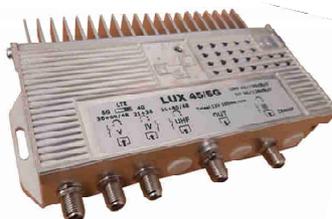

CHI SIAMO, DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 3



CENTRALINI MULTINGRESSI DA INTERNO

VERSIONE CLASSIC E ADVANCED 4-5



MINI CENTRALINI MULTINGRESSI DA INTERNO

VERSIONE CLASSIC E ADVANCED 6



CENTRALINI DA ESTERNO PER PALO

VERSIONE CLASSIC E ADVANCED 7



CENTRALINI ECONOMICI DA ESTERNO PER PALO

VERSIONI CON E SENZA TELEALIMENTAZIONI 8



MINICENTRALINI DA ESTERNO PER PALO

Versioni da 115dBµV, 122dBµV, 125dBµV e preamplificatori da palo 9-10



AMPLIFICATORI E ALIMENTATORI SWITCHING

Alimentatori 10
Amplificatori di linea



CENTRALI A FILTRI ATTIVI

Centrale digitale programmabile, KIT con finali di potenza 11
Filtri di canale, amplificatori finali, semi-modulari, alimentatori versioni IEC e F 12
Preamplificatori ad innesto, basi, armadi, accessori vari per centrali, filtri LTE 4G 13



DERIVATORI E DIVISORI TV/SAT

Derivatori DSAT 4-2350 MHz 14
Divisori PIF con diodi 14



DERIVATORI E DIVISORI SOLO TV

Derivatori, divisori e divisori con 1 passaggio CC 4-860MHz 15
Adattatori prese dirette 15
Tappi serie TA 17



PRESE TV/SAT

MONO-CONNETTORE: dirette, passanti, passanti con diodo 16
DEMIX: dirette, passanti, passanti con diodo 16
Tappi serie TA 17


Spine, prese, connettori per cavi coassiali; resistenze di chiusura, mix-demix, amplificatori di linea SAT 18

ACCESSORI

ANTENNE E PARABOLE

Antenne TV DTT, parabole, convertitori LNB, kit dual feed 18

CONDIZIONI DI VENDITA 19

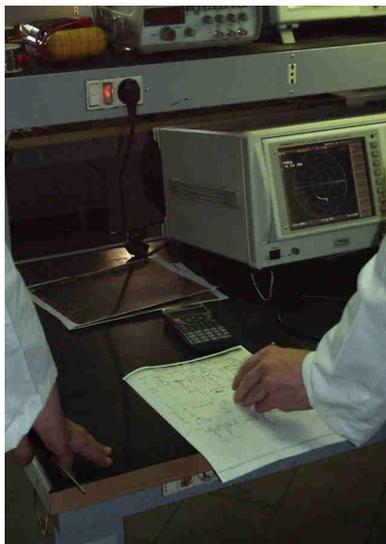

La N.E.L., Nuova Elettronica Lecchese, dal 1979 opera nel settore della ricezione e della distribuzione del segnale televisivo. Si trova a Lecco, ovvero in quell'area che, non senza ragione, può definirsi il "polo televisivo lariano".

L'azienda è produttrice di un'ampia gamma di apparecchiature elettroniche attive e passive, rigorosamente MADE IN ITALY, offrendo varie soluzioni alle più disparate tipologie dell'impianto: familiare, condominiale, centro residenziale, alberghiero e ospedaliero.

L'esperienza maturata consente di far fronte alle diverse evoluzioni e richieste in un mercato estremamente dinamico quale la ricezione TV/SAT, progettando apparati all'avanguardia e, in taluni casi, proponendo soluzioni innovative.

La distribuzione dei prodotti N.E.L. sul territorio nazionale si afferma in modo sempre più capillare e varca i confini italiani per espandersi sui mercati esteri, avendo sempre come unico obiettivo la soddisfazione del cliente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**La Nuova Elettronica Lecchese**

Via Enrico Mattei, 15 23900 Lecco (LC)

DICHIARA:

Che i prodotti per la ricezione e distribuzione dei segnali TV/SAT elencati in questo catalogo sono conformi alle direttive "BASSA TENSIONE" 2014/35/UE, "COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA" 2014/30/UE e "APPARECCHIATURE RADIO" 2014/53/UE (RED), in materia di marcatura CE.

E' garantita, ove applicabile, la conformità dei prodotti alle norme europee armonizzate relative ai "Sistemi di distribuzione via cavo per segnali televisivi, audio e servizi multimediali e interattivi", in particolare:

EN60728-11

Requisiti generali per la sicurezza.

EN 50083-2

Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature.

ETSI EN 303 354

Conformità delle apparecchiature radio.

La marcatura CE dei prodotti N.E.L. attesta la conformità alle norme suddette.

**3**

La serie di amplificatori da interno LUX è stata creata per soddisfare le esigenze di medi e grandi impianti TV, come condomini, hotel, ospedali, ecc. Lo chassis, di dimensioni molto compatte (167x80x39mm per la versione mini e 167x107x39mm per la versione medium e maxi), è in pressofusione e ciò assicura un'alta schermatura; inoltre sono presenti asole che ne permettono il fissaggio a muro. Ogni confezione comprende l'amplificatore e l'alimentatore 5V 1,8A con connettore "F" (DT981F). È conforme alle norme EN50083-2 e EN60728-11.

- Guadagno: da 22 a 45dB
- Livello di uscita: da 124 a 134 dB μ V (IM3 -35dBc 2 toni)
- Amplificazione separata VHF – UHF
- Regolatore di pendenza banda UHF per le versioni 1 o 2 ingressi (max 8dB)
- Consumo extra ridotto (2W- 4W- 6W)
- Minima emissione di calore
- Telealimentazione selezionabile manualmente su ogni ingresso (12V 100mA totali)
- Filtro LTE 4G selezionabile
- I tagli di Ch. standard sono BIV-BV 34-36, si effettuano a richiesta altri tagli senza costi extra

CENTRALINO SERIE LUX CON FILTRO LTE 4G SELEZIONABILE

Confezione da 1 pezzo


MINI: L.U. (dB μ V): VHF 121, UHF 124. ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO 12V 0,5A

Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CE334EF	LUX201E	1 (3+UHF)	2	20,24	93,50



MEDIUM: L.U. (dB μ V): VHF 126, UHF 130. ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO 5V 2A CONSUMO 4W

Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CE350F	LUX45L	4 (3,4,5,UHF)	4	30,30,30,30	165,50
CE351F	LUX42L	2 (3,UHF con TILT)	2	30,32	169,00
CE351NF	LUX42LN	2 (3,UHF)	2	30,32	152,50
CE352F	LUX43VUL	3 (3,UHF,UHF)	3	30,30,30	154,50
CE353F	LUX401L	1 (3+UHF con TILT)	2	30,32	169,00
CE353NF	LUX401LN	1 (3+UHF)	2	30,32	152,50

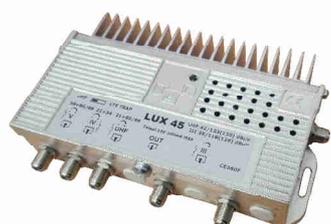

MAXI: L.U. (dB μ V): VHF 127, UHF 134. ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO 5V 2A CONSUMO 6W

Codice	Descrizione	N. Ingressi	N. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CE373F	LUX501L	1 (3+UHF con TILT)	2	30,32	225,00
CE380F	LUX55	4 (3,4,5,UHF)	4	35,42,42,42	226,50
CE381F	LUX52	2 (3,UHF con TILT)	2	35,43	230,00
CE382F	LUX53VU	3 (3,UHF,UHF)	3	35,42,42	203,50
CE383F	LUX501	1 (3+UHF con TILT)	2	35,40	230,00

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 –35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Riduzione prezzo

4


Nelle versioni advanced oltre alle caratteristiche evidenziate nelle linee classic a far la differenza è il filtro LTE commutabile tramite deviatore da 4G a 5G che permette di installare sin da subito un centralino performante con un filtro LTE incorporato ottimizzato per abbattere i disturbi standard del 4G. In futuro, quando entrerà in funzione il 5G, sarà sufficiente effettuare la commutazione per ridurre fino al Ch 48 la banda UHF e V, se presente nel centralino.

CENTRALINO SERIE LUX CON FILTRO LTE 4G-5G SELEZIONABILE

Confezione da 1 pezzo



SERIE 126: L.U. (dBµV): VHF 123, UHF 126. ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO 5V 2A CONSUMO 2W					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CE430F	LUX25/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	20,22,22,22	109,50
CE431F	LUX22/5G	2 (3,UHF)	2	20,24	103,00
CE432F	LUX23/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	20,22,22	105,00
CE440F	LUX35/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	30,30,30,30	119,50
CE441F	LUX32/5G	2 (3,UHF)	2	30,32	115,50
CE442F	LUX33/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	30,30,30	117,50
CE443F	LUX301/5G	1 (3+UHF con TILT)	2	30,32	123,00
CE444F	LUX345/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	35,42,42,42	135,00
CE447F	LUX342/5G	2 (3,UHF)	2	35,44	127,50
CE448F	LUX343/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	35,42,42	129,50
CE449F	LUX341/5G	1 (3+UHF con TILT)	2	35,44	137,00
CE491F	LUX3540/5G	3 (3,4+CH40,5-CH40)	3	30,30,30	124,50
CE493F	LUX34540/5G	3 (3,4+CH40,5-CH40)	3	35,42,42	149,00

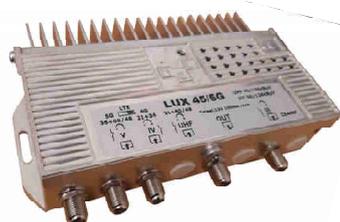

SERIE 130: L.U. (dBµV): VHF 126, UHF 130. ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO 5V 2A CONSUMO 4W					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CE460F	LUX45/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	35,42,42,42	180,50
CE461F	LUX42/5G	2 (3,UHF con TILT)	2	35,45	182,00
CE462F	LUX43/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	35,42,42	174,00
CE463F	LUX401/5G	1 (3+UHF con TILT)	2	35,45	182,00
CE492F	LUX4540/5G	3 (3,4+CH40,5-CH40)	3	35,42,42	185,00

ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO SU TUTTI I MODELLI



ALIMENTATORE ESTERNO DI RICAMBIO (DA USARE SEMPRE PER LA SERIE LUX E µLUX)		
Codice	Descrizione	Prezzo €
DT981F	Alimentatore 5V 2A a spina guscio in ABS e connettore "F"	22,50
DT982F	Alimentatore 12V 0,5A a spina guscio in ABS e connettore "F" solo per CE330EF, CE331EF, CE332EF, CE334EF e tutta la serie µLUX	10,50

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI

 Articolo in esaurimento  Nuovo articolo  Disponibile a breve  Riduzione prezzo

5

La serie di amplificatori μ LUX è una novità creata per i piccoli e medi impianti TV. Caratteristica peculiare è il ridottissimo ingombro della meccanica realizzata in robusto acciaio stagnato (110x80x40mm) munito di due eleganti telai in pressofusione con asole per fissaggio a muro e una vite per collegamento messa a terra. Ogni confezione include l'amplificatore e l'alimentatore 12V 500mA con connettore "F" (DT982F). Un'altra importante caratteristica di questi centralini è che in alternativa possono essere alimentati via cavo coassiale (come gli amplificatori da esterno). È conforme alle norme EN50083-2 e EN60728-11.

- Guadagno: 22dB o 34dB
- Livello di uscita: 122dB μ V (IM3 -35dBc 2 toni)
- Amplificazione separata VHF – UHF
- Regolatore di pendenza banda UHF per le versioni 1 o 2 ingressi (max 8dB)
- Consumo ultra ridotto (1,5W)
- Telealimentazione selezionabile manualmente su ogni ingresso (12V 100mA totali)
- Filtro LTE 4G selezionabile

CENTRALINI SERIE μ LUX CON FILTRO LTE 4G SELEZIONABILE

Confezione da 1 pezzo




L.U. (dB μ V): VHF 120, UHF 122. ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO 12V 0,5A (CONSUMO 1,5W)					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CE524F	μ LUX201	1 (3+UHF con TILT)	2	20,24	73,00
CE531TF	μ LUX32T	2 (3,UHF con TILT)	2	30,32	79,00
CE534F	μ LUX301	1 (3+UHF con TILT)	2	30,30	77,00



Le versioni advanced sono la diretta evoluzione dei mini centralini μ LUX create con l'obiettivo di risolvere i problemi presenti e futuri legati ai disturbi LTE. Questi amplificatori, dopo i processi di collaudo e taratura, sono immessi sul mercato per abbattere le interferenze relative al 4G. In futuro, quando la rete 5G sarà operativa basterà effettuare la commutazione tramite il pratico selettore posto frontalmente per ridurre la banda fino al Ch 48 come da normativa.

CENTRALINI SERIE μ LUX CON FILTRO LTE 4G - 5G SELEZIONABILE

Confezione da 1 pezzo

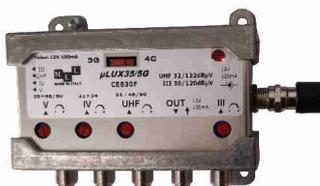

L.U. (dB μ V): VHF 120, UHF 122. ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO 12V 0,5A (CONSUMO 1,5W)					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CE620F	μ LUX25/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	20,22,22,22	78,00
CE621F	μ LUX22/5G	2 (3,UHF)	2	20,24	74,00
CE622F	μ LUX23/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	20,22,22	76,00
CE624F	μ LUX201/5G	1 (3+UHF con TILT)	2	20,24	76,00
CE630F	μ LUX35/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	30,32,32,32	82,00
CE631F	μ LUX32/5G	2 (3,UHF)	2	30,34	78,00
CE632F	μ LUX33/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	30,32,32	80,00
CE634F	μ lux301/5G	1 (3+UHF con TILT)	2	30,32	80,00

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI

- Articolo in esaurimento
- Nuovo articolo
- Disponibile a breve
- Riduzione prezzo

La serie di centralini da palo μLUXP è una novità ideata per gli impianti di piccole e medie dimensioni. Come il suo "fratello" μLUX, è in robusto acciaio stagnato per assicurare la massima schermatura e longevità ed è racchiuso in un chassis in plastica ABS resistente ai raggi UV (114x115x42mm). Il fissaggio al palo avviene mediante fascetta professionale. È conforme alle norme EN50083-2 e EN60728-11.

- Guadagno: 22dB o 34dB
- Livello d'uscita: 122dBμV (IM3 -35dBc 2 toni)
- Amplificazione separata VHF – UHF
- Regolatore di pendenza banda UHF per le versioni 1 ingresso (max 8dB)
- Alimentazione attraverso il cavo sull'uscita
- LED di funzionamento
- Telealimentazione selezionabile manualmente su ogni ingresso (12V 100mA totali)
- Regolazione: 20dB
- Filtro LTE 4G

MINICENTRALINI DA PALO SERIE μLUXP CON FILTRO LTE FISSO 4G

Confezione da 1 pezzo

L.U. (dBμV): VHF 120, UHF 122. (IM3 -35dBc CON 2 TONI)					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CP324F	μLUXP201	1 (3+UHF con TILT)	2	20,24	53,00
CP334F	μLUXP301	1 (3+UHF con TILT)	2	30,30	55,00

advanced μLUXP Serie

Del tutto innovativa è la serie advanced μLUXP: per la prima volta anche su questa linea di mini-centralini da palo è predisposto il filtro LTE commutabile da 4G a 5G che permette quindi di installare ad oggi un prodotto con un ottimo filtro 4G che si potrà commutare per ridurre fino al Ch 48 quando verrà acceso il 5G.

MINICENTRALINI DA PALO SERIE μLUXP CON FILTRO LTE 4G - 5G SELEZIONABILE

Confezione da 1 pezzo

L.U. (dBμV): VHF 120, UHF 122. (IM3 -35dBc CON 2 TONI)					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CP420F	μLUXP25/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	20,22,22,22	60,00
CP421F	μLUXP22/5G	2 (3,UHF)	2	20,24	54,00
CP422F	μLUXP23/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	20,22,22	56,00
CP424F	μLUXP201/5G	1 (3+UHF con TILT)	2	20,24	54,00
CP430F	μLUXP35/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	30,32,32,32	64,00
CP431F	μLUXP32/5G	2 (3,UHF)	2	30,34	56,00
CP432F	μLUXP33/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	30,32,32	58,00
CP434F	μLUXP301/5G	1 (3+UHF con TILT)	2	30,32	56,00

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.**LEGENDA COLORI**

Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Riduzione prezzo

La serie di centralini da palo ecoLUX è una novità ideata per gli impianti di piccole dimensioni. La meccanica è realizzata in acciaio stagnato per garantire una buona schermatura e durata ed è racchiuso in uno chassis esterno in ABS resistente ai raggi UV (114x115x42mm). Il fissaggio al palo avviene mediante fascetta professionale.

È conforme alle norme EN50083-2 e EN60728-11.

- Guadagno: da 10 a 34dB
- Livello di uscita: da 115 a 120dB μ V (IM3 -35dBc 2 toni)
- Amplificazione separata VHF – UHF
- Alimentazione attraverso il cavo sull'uscita
- Regolazione: 15dB
- Filtro LTE 4G FISSO
- I tagli di freq. standard sono BIV-BV 34÷36, si effettuano a richiesta altri tagli senza costi extra

MINICENTRALINI DA PALO SERIE ecoLUX CON FILTRO LTE 4G FISSO

Confezione da 1 pezzo



L.U. (dB μ V): VHF 115, UHF 118. (IM3 -35dBc CON 2 TONI) SENZA LED DI FUNZIONAMENTO

Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Telealimentazione	Guadagno (dB)	Prezzo €
CP201F	ecoLUX12	2 (3,UHF)	0	SI	12,12	29,90
CP202F	ecoLUX13VU	3 (3,UHF,UHF)	0	SI	12,10,10	31,90
CP204F	ecoLUX101	1 (3+UHF)	0	SI	12,12	31,90
CP209F	ecoLUX9	3 (3,4,5)	3	NO	12,11,11	35,90
CP210F	ecoLUX10	4 (3,4,5,UHF)	4	NO	12,10,10,10	36,50
CP224F	ecoLUX201	1 (3+UHF)	2	SI	20,24	34,50
CP225F	ecoLUX201U	2 (3+UHF,UHF)	3	SI	20,20,24	38,90
CP234F	ecoLUX301	1 (3+UHF)	2	SI	30,30	37,90



L.U. (dB μ V): VHF 117, UHF 120. (IM3 -35dBc CON 2 TONI) CON LED DI FUNZIONAMENTO

Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Telealimentazione	Guadagno (dB)	Prezzo €
CPE219F	ecoLUX19/E	3 (3,4,5)	3	NO	20,22,24	38,20
CPE220F	ecoLUX25/E	4 (3,4,5,UHF)	4	NO	20,22,22,22	42,90
CPE121F	ecoLUX02/E	2 (3,UHF)	1	NO	0,24	32,90
CPE221F	ecoLUX22/E	2 (3,UHF)	2	NO	20,24	35,90
CPE222F	ecoLUX23/E	3 (3,UHF,UHF)	3	NO	20,22,22	36,90
CPE230F	ecoLUX35/E	4 (3,4,5,UHF)	4	NO	30,32,32,32	44,90
CPE231F	ecoLUX32/E	2 (3,UHF)	2	NO	30,34	38,90
CPE232F	ecoLUX33/E	3 (3,UHF,UHF)	3	NO	30,32,32	39,90

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Riduzione prezzo

μFOX è la serie di amplificatori e miscelatori passivi da palo ideale per i piccoli e medi impianti: prodotti di alta qualità ideati per risolvere problemi locali.

- Guadagno: 20 - 30dB
- Livello di uscita: 125dBμV (IM3 -35dBc 2 toni)
- Amplificazione separata VHF – UHF
- Alimentazione attraverso il cavo sull'uscita
- Regolazione: 20dB
- Filtro LTE
- Per fissaggio al palo morsetto o fascetta a seconda dei modelli

MINI CENTRALINI DA PALO SERIE μFOX CON FILTRO LTE 4G

Confezione da 1 pezzo



AMPLIFICATORI DA PALO CANALIZZATI CON FILTRO LTE						
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Livello uscita (dBμV)	Prezzo €
CP032F	μFOX32	3 (III,26-30-40,UHF-Ch)	3	20,20,20	120	93,50
CP024F	μFOX24	3 (III,25-26-30-34-40,UHF-Ch)	3	20,20,20	120	104,00
CP024F/V	μFOX4V	3 (III,26-30-34-40,UHF-Ch)	3	20,20,20	120	104,00
CP025F	μFOX25	3 (III,26-30-32-40,UHF-Ch)	3	20,20,20	120	104,00
CP013F/F	μFOX2540	3 (III,IV+40,V-40)	4	20,20,20	120	68,00
CP033F	μFOX33	3 (III,26-30-40,UHF-Ch)	3	30,27,30	125	99,00
CP034F	μFOX34	3 (III,25-26-30-34-40,UHF-Ch)	3	30,27,30	125	109,00
CP034F/V	μFOX34V	3 (III,26-30-34-40,UHF-Ch)	3	30,27,30	125	109,00
CP035F	μFOX35	3 (III,26-30-32-40,UHF-Ch)	3	30,27,30	125	109,00
CP036F	μFOX36	2 (21÷45-36÷38,46÷60+36÷38)	3	10,10,10	120	99,00
CP014F/F	μFOX14	3 (III,IV+40,V-40)	4	30,30,30	125	78,00

MISCELATORI PASSIVI CANALIZZATI						
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Livello uscita (dBμV)	Prezzo €
MX035F	MIX035	3 (III,26-30-32-40,UHF-Ch)	3	-	-	98,00
MX033F	MIX033	3 (III,26-30-40,UHF-Ch)	3	-	-	86,00
MX034F	MIX034	3 (III,26-30-34-40,UHF-Ch)	3	-	-	98,00
MX008F	MIX008	3 (III,IV+40,V-40)	4	-	-	55,00

MIX BLOCCA/PASSA CANALI DA PALO						
Codice	Descrizione	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Livello uscita (dBμV)	Prezzo €	
FP004F	2 IN (UHF-UHF) 2 OUT(26-27-30-40,UHF-Ch)	1	-	-	64,00	
FP004F/T	2 IN (UHF-UHF) 2 OUT(26-27-30-40,UHF-Ch)	1	-	-	64,00	
FP002F/24	2 IN (UHF-UHF) 2 OUT (UHF-Ch24,24)	-	-	-	25,00	
FP002FA/24	2 IN (UHF-UHF) 2 OUT (UHF-Ch24,24)	1	10	115	48,00	
FP002F/25	2 IN (UHF-UHF) 2 OUT (UHF-Ch25,25)	-	-	-	25,00	
FP002FA/25R	2 IN (UHF-UHF) 2 OUT (UHF-Ch25,25)	1	10	115	39,00	
FP302F/25	2 IN (UHF-UHF) 2 OUT (BIV-25,BV+25)	-	-	-	31,90	
FP302FA/25R	2 IN (UHF-UHF) 2 OUT (BIV-25, BV+25)	1	10	115	41,90	

FILTRO EQUALIZZATORE 4 CANALI CON PASSAGGIO DC					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CPE04F	μFOXCPE	1 (TARATO SU Ch 26/30/32/40) *	0	- 10	39,90

* POSSIBILITA' DI PERSONALIZZARE LA TARATURA SU ALTRI CANALI DELLA BANDA UHF

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Riduzione prezzo

L.U. (dBμV): VHF 119, UHF 119. CON TELEALIMENTAZIONE					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CP345F	μFOX345F	2 (III+21÷40,25÷60)	3	20,20	51,00
CP445F	μFOX445F	3 (III, 21÷40,25÷60)	3	20,20,20	61,00
MX345F	μFOXMX345F	2 (III+21÷40,25÷60)	0	0	23,50
MX445F	μFOXMX445F	3 (III, 21÷40,25÷60)	0	0	33,50

μPOWER Serie

Questi alimentatori TV/SAT e amplificatori TV sono stati creati per ridurre il consumo energetico e anche per rispondere alle più severe e restrittive normative sulla sicurezza.

- Protezioni: sovraccarico, elevate temperature, cortocircuito sul secondario e circuito limitatore sul primario
- Plastica in ABS autoestinguente
- Alta schermatura
- Dimensione ultra compatta

ALIMENTATORI SWITCHING μPOWER

Confezione da 1 pezzo



ALIMENTATORI SWITCHING μPOWER				
Codice	Descrizione	Dimensioni (l x w x h)	Prezzo €	
AL706F	12V 250mA connettori "F" femmina	46x70x23mm	12,50	
AL702F	12V 450mA connettori "F" femmina	46x70x23mm	18,80	

AMPLIFICATORI TV DI LINEA μPOWER

Confezione da 1 pezzo

AMPLIFICATORI DI LINEA TV μPOWER			
Codice	Descrizione	Dimensioni (l x w x h)	Prezzo €
AT707F	Autoalimentato 1 ingresso con 2 regolazioni connettori "F" VHF 22dB UHF 24dB L.U. 115dBμV	46x70x23mm	32,50
AT708F	Autoalimentato 1 ingresso + Telealimentazione (12V 150mA max) 2 regolazioni- connettori "F"- VHF 12dB UHF 12dB L.U. 122dBμV	46x70x23mm	36,00



N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Riduzione prezzo

La centrale programmabile DT1000 della serie Digiselect è un' importante evoluzione tecnologica che permette di ammodernare le centrali modulari esistenti sostituendo i filtri di canale e lasciando inalterata la parte di amplificazione e alimentazione. Grazie alla flessibilità con cui è stata concepita, può essere usata sia da sola per realizzare piccoli impianti sfruttando le 2 uscite indipendenti, sia abbinando la DT1000 al finale di potenza più opportuno, ottenendo una centrale su misura per impianti di medie o grosse dimensioni.

Le caratteristiche principali della DT1000 sono:

- 32 filtri digitali programmabili
- Conversione interna fino al canale 69
- C.A.G. indipendente per ogni filtro
- Slope regolabile
- Programmazione automatica
- Funzioni FAST e MONITOR per risolvere fluttuazioni dei singoli canali
- 2 uscite indipendenti da 107dB μ V (94dB μ V con 6 MUX)

CENTRALE DIGITALE PROGRAMMABILE

Confezione da 1 pezzo



CENTRALE DIGITALE 32 FILTRI CON 2 USCITE L.U. (dB μ V): 107 SENZA ALIMENTATORE

Codice	n. Ingressi	Guadagno (dB)	Descrizione	Prezzo €
DT1000	4(3-DAB,UHF,UHF,UHF)	30,40,40,40	Centrale + 2 cavi coax ,1 cavo alimentazione	275,00



CENTRALE DIGITALE 32 FILTRI CON 2 USCITE L.U. (dB μ V): 107 CON ALIMENTATORE

Codice	n. Ingressi	Guadagno (dB)	Descrizione	Prezzo €
KDT1000	4(3-DAB,UHF,UHF,UHF)	30,40,40,40	Centrale + DT973F	275,00



KIT CENTRALE DIGITALE 32 FILTRI CON FINALI DIGISELECT L.U. (dB μ V):VHF 125, UHF 128

Codice	n. Ingressi	Guadagno (dB)	Descrizione	Prezzo €
KDT113	4(3-DAB,UHF,UHF,UHF)	38,42,42,42	DT1000+DT970F+DT113F+DT908F+DT902F+ cavi	580,00

KIT CENTRALE DIGITALE 32 FILTRI CON FINALI DIGISELECT L.U. (dB μ V):VHF 127, UHF 131

Codice	n. Ingressi	Guadagno (dB)	Descrizione	Prezzo €
KDT114	4(3-DAB,UHF,UHF,UHF)	38,42,42,42	DT1000+DT970F+DT114F+DT908F+DT902F+ cavi	650,00



KIT CENTRALE DIGITALE 32 FILTRI CON FINALI LUX L.U. (dB μ V):VHF 126, UHF 130

Codice	n. Ingressi	Guadagno (dB)	Descrizione	Prezzo €
K463	4(3-DAB,UHF,UHF,UHF)	35,45,45,45	KDT1000+CE463F	450,00

KIT CENTRALE DIGITALE 32 FILTRI CON FINALI LUX L.U. (dB μ V):VHF 127, UHF 134

Codice	n. Ingressi	Guadagno (dB)	Descrizione	Prezzo €
K383	4(3-DAB,UHF,UHF,UHF)	35,40,40,40	KDT1000+CE383F	490,00


ACCESSORI - RICAMBI

Confezione da 1 pezzo

DT973F



DT908F



Codice	Descrizione	Prezzo €
DT908F	Supporto adattatore DT1000 per basi modulari N.E.L.	14,90
DT973F	Alimentatore 12V 0,9A a spina guscio in ABS per DT1000	23,00

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Riduzione prezzo

11



Via E. Mattei,15
23900 LECCO -LC-

Tel 0341-360626 0341-370557 Fax 0341-360610
www.nel.it nelitaly@nel.it

Le centrali modulari della serie Digiselect sono la miglior soluzione per la ricezione dei segnali DTT. La gamma Digiselect completa permette di soddisfare qualsiasi esigenza per impianti condominiali, villaggi, hotel, ecc. La serie è conforme alle norme EN50083-2 e EN60728-11.

- Alta schermatura
- Versioni con connettori IEC e "F" (con sistema di aggancio "DIN")
- Consumo ridotto

CENTRALI MODULARI

Confezione da 1 pezzo



FILTRI DI CANALE DTT			
Codice IEC	Codice F	Descrizione	Prezzo €
DT051F/..	DT551F/..	Filtro attivo UHF 4 celle	0dB 110dBμV 12V 74,00
DT073F/..	DT573F/..	Filtro attivo BIII+S 5 celle IN/OUT AUTOMIX	+7dB 110dBμV 12V 77,00
DT091F/..	DT591F/..	Filtro attivo UHF 5 celle	0dB 110dBμV 12V 79,50
DT092F/..	DT592F/..	Filtro amplificato UHF 5 celle 2stadi	+10dB 110dBμV 12V 84,50



AMPLIFICATORI FINALI			
Codice IEC	Codice F	Descrizione	Prezzo €
DT100F	DT600F	VHF 35dB / 126dBuV 12V	110,00
DT102F	DT602F	UHF 30dB / 123dBμV VHF 30dB / 123dBμV 12V	130,00
DT113F	DT613F	UHF 42dB / 128dBμV VHF 38dB / 125dBμV 12V	260,00
DT114F	DT614F	UHF 42dB / 131dBμV VHF 38dB / 127dBμV 12V	315,00
DT114F/IN	DT614F/1IN	UHF 42dB / 131dBμV VHF 38dB / 127dBμV 12V 1 INGRESSO	315,00
DT115F	DT615F	UHF 42dB / 131dBμV 8÷25V	230,00



MODULI PER CENTRALI SEMIMODULARI *(L.U. 112dBμV 12V)			
Codice IEC	Codice F	Descrizione	Prezzo €
DT185F	DT685F	Equalizzatore UHF DTT con 6 sintonie con regolatore di profondità	92,00
DT187F	DT687F	Modulo BV regolabile con 4 trappole	79,00
DT190F	DT690F	Modulo BIII regolabile con 4 trappole in mix BI	79,00
DT197F	DT697F	Modulo BV regolabile con 4 trappole con filtro LTE	89,00
DT314F	DT814F	Modulo preamplificatore UHF 20dB regolabile	46,00
DT187FA	DT687FA	Modulo BV attivo +15dB regolabile con 4 trappole out automix*	89,00
DT190FA	DT690FA	Modulo BIII attivo +15dB regolabile con 4 trappole out automix*	89,00
DT197FA	DT697FA	Modulo BV attivo +15dB regolabile con 4 trappole out automix e filtro LTE*	99,00



ALIMENTATORI		
Codice	Descrizione	Prezzo €
DT970F	Alimentatore switching 12V 1,6A in modulo pressofuso	128,00
DT971F	Alimentatore switching 24V 0,8A in modulo pressofuso	128,00
DT972F	Alimentatore 12V 0,5A in modulo pressofuso	79,00



PREAMPLIFICATORI A BASSO RUMORE				
Codice IEC	Codice F	Descrizione	Conf. Pz	Prezzo €
DT310F	DT810F	Preamplificatori ad innesto UHF 10dB 112dBμV 12V	10	23,00
DT311F	DT811F	Preamplificatori ad innesto VHF 10dB 112dBμV 12V	10	23,00
DT312F	DT812F	Preamplif. ad innesto UHF 10dB alim. esterna 112dBμV 12V	10	24,00
DT313F	DT813F	Preamplif. ad innesto VHF 10dB alim. esterna 112dBμV 12V	10	24,00

Cod.DT310F ÷ DT313F

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Riduzione prezzo

12



Via E. Mattei,15
23900 LECCO -LC-

Tel 0341-360626 0341-370557 Fax 0341-360610
www.nel.it nelitaly@nel.it

ACCESSORI PER CENTRALI MODULARI

Conf. in base all'articolo

ACCESSORI PER CENTRALI MODULARI				
Codice IEC	Codice F	Descrizione	Conf. Pz	Prezzo €
DT300F	DT800F	Ponticello rigido in pressofusione maschio	50	3,90
DT301F	DT801F	Ponticello rigido amplificato UHF (10dB)	10	22,00
DT303F	DT803F	Ponticello mm. 600	10	4,20
DT320F	DT820F	Attenuatore ad innesto 0÷20dB	10	11,50
DT330F	DT830F	Spina di chiusura per connettori F	100	2,30
DT331F	DT831F	Spina di chiusura F isolata	100	2,80



DT300F - DT301F



BASI IN ACCIAIO PREFORATE			
Codice	Descrizione	Dimensioni LxHxP (mm)	Prezzo €
DT901F	Base verniciata colore nero per 6 moduli	180x200x10	22,00
DT902F	Base verniciata colore nero per 12 moduli	360x200x10	24,50
DT903F	Base verniciata colore nero per 20 moduli	600x200x10	29,00
DT905F	Base verniciata colore nero per 26 moduli	780x200x10	41,00



ARMADI IN ACCIAIO CON BASI PREFORATE, SPORTELLI ASPORTABILI E CHIAVE			
Codice	Descrizione	Dimensioni LxHxP (mm)	Prezzo €
AR003F/Z	Armadio verniciato colore grigio per 18 moduli	600x300x180	113,00
AR004F	Armadio verniciato colore grigio per 64 moduli	980x620x180	180,00
AR005F/Z	Armadio verniciato colore grigio per 34 moduli	600x500x180	160,00
AR006F/Z	Armadio verniciato colore grigio per 10 moduli	360x300x180	85,00
AR007F/Z	Armadio verniciato colore grigio per 46 moduli	800x560x230	250,00
AR008F/Z	Armadio verniciato colore grigio per 46 moduli	800x560x180	230,00
AR009F/Z	Armadio verniciato colore grigio (con base non preforata)	800x800x230	330,00



Cod.DT890F -DT891F

BARRE DIN			
Codice	Descrizione	Conf. Pz	Prezzo €
DT890F	Barra DIN per 12 moduli	1	4,20
DT891F	Barra DIN per 24 moduli	1	6,90
DT993F	Molla aggancio DIN con vite applicabile alla serie DIGISELECT	10	1,90



Cod.DT990F

VARIE			
Codice	Descrizione	Conf. Pz	Prezzo €
DT990F	Ponticello di collegamento alimentazione 500mm	10	4,20

FILTRI LTE

Conf. in base all'articolo



FILTRO LTE 4G (CEI 100-7 V4)		
Codice	Descrizione	Prezzo €
DTLTE/F	Filtro stop band classe A solo connettori "F"	90,00



FILTRI LTE 4G AD INNESTO Ch 59				
Codice IEC	Codice F	Descrizione	Conf. Pz	Prezzo €
ACLTE	ACLTE/F	Filtro stop band LTE classe C	10	22,00



FILTRO LTE 4G DA PALO Ch 59			
Codice	Descrizione	Conf. Pz	Prezzo €
CPLTE	Filtro LTE stop band da palo classe C compreso contenitore ABS e fascetta	10	22,00

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Riduzione prezzo

La serie di derivatori "DSAT" è nata per realizzare le colonne montanti degli impianti TV/SAT. Ciò consente di realizzare reti di distribuzione passiva caratterizzate da un'ottima risposta in frequenza.

- Meccanica in pressofusione stagnata
- Bassa perdita sul montante
- Compatibili con la linea di ritorno

DERIVATORI SERIE "DSAT" 4-2350MHZ

Confezione da 10 pezzi



PERDITA SUL MONTANTE: <2dB VHF, <2dB UHF, <3dB SAT			
Codice:	Descrizione		Prezzo € cad.
DE201F/07	DSAT1/07	N. 1 derivazione (-7dB)	10,50
DE201F/10	DSAT1/10	N. 1 derivazione (-10dB)	10,50
DE201F/14	DSAT1/14	N. 1 derivazione (-14dB)	10,50
DE201F/18	DSAT1/18	N. 1 derivazione (-18dB)	10,50
DE201F/22	DSAT1/22	N. 1 derivazione (-22dB)	10,50
DE202F/10	DSAT2/10	N. 2 derivazioni (-10dB)	12,00
DE202F/14	DSAT2/14	N. 2 derivazioni (-14dB)	12,00
DE202F/18	DSAT2/18	N. 2 derivazioni (-18dB)	12,00
DE202F/22	DSAT2/22	N. 2 derivazioni (-22dB)	12,00
DE203F/10	DSAT3/10	N. 3 derivazioni (-10dB)	16,00
DE203F/14	DSAT3/14	N. 3 derivazioni (-14dB)	16,00
DE203F/18	DSAT3/18	N. 3 derivazioni (-18dB)	16,00
DE203F/22	DSAT3/22	N. 3 derivazioni (-22dB)	16,00
DE204F/10	DSAT4/10	N. 4 derivazioni (-10dB)	17,50
DE204F/14	DSAT4/14	N. 4 derivazioni (-14dB)	17,50
DE204F/18	DSAT4/18	N. 4 derivazioni (-18dB)	17,50
DE204F/22	DSAT4/22	N. 4 derivazioni (-22dB)	17,50

COMPACT


Serie

La serie di divisori "PIF" è ideale per tutta la banda DTT e SAT.

- Meccanica in pressofusione stagnata
- Passaggio DC su ogni uscita con diodi schottky per SCR e dCSS

DIVISORI SERIE "PIF" 4-2350MHZ

Confezione da 10 pezzi

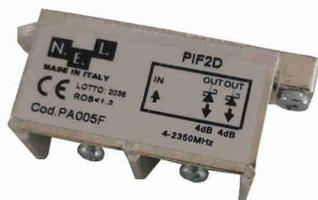

CON DIODI SCHOTTKY PER SCR E dCSS TUTTE LE USCITE CON DC			
Codice:	Descrizione		Prezzo € cad.
PA005F	PIF 2 D	N. 2 uscite (-5dB)	10,00
PA006F	PIF 3 D	N. 3 uscite (-10 dB)	11,00
PA007F	PIF 4 D	N. 4 uscite (-10dB)	15,00
PA008F	PIF 5 D	N. 5 uscite (-13 dB)	17,50



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Riduzione prezzo

La serie ecoCompact comprende le linee di derivatori e divisori concepiti per i segnali TV digitali.

- Meccanica in pressofusione
- Altissima linearità su tutta la banda Terrestre
- Ottima qualità a prezzo contenuto

DERIVATORI E DIVISORI SERIE "DI" 4-860MHz

Confezione da 10 pezzi



DERIVATORI			
Codice		Descrizione	Prezzo € cad.
DE101F/06	DI/1P/6	N.1 Derivazione (-6dB)	9,30
DE101F/10	DI/1P/10	N.1 Derivazione (-10dB)	9,30
DE101F/14	DI/1P/14	N.1 Derivazione (-14dB)	9,30
DE101F/18	DI/1P/18	N.1 Derivazione (-18dB)	9,30
DE101F/22	DI/1P/22	N.1 Derivazione (-22dB)	9,30
DE102F/10	DI/2P/10	N.2 Derivazioni (-10dB)	10,50
DE102F/14	DI/2P/14	N.2 Derivazioni (-14dB)	10,50
DE102F/18	DI/2P/18	N.2 Derivazioni (-18dB)	10,50
DE102F/22	DI/2P/22	N.2 Derivazioni (-22dB)	10,50
DE103F/10	DI/3P/10	N.3 Derivazioni (-10dB)	13,50
DE103F/14	DI/3P/14	N.3 Derivazioni (-14dB)	13,50
DE103F/18	DI/3P/18	N.3 Derivazioni (-18dB)	13,50
DE103F/22	DI/3P/22	N.3 Derivazioni (-22dB)	13,50
DE104F/10	DI/4P/10	N.4 Derivazioni (-10dB)	15,50
DE104F/14	DI/4P/14	N.4 Derivazioni (-14dB)	15,50
DE104F/18	DI/4P/18	N.4 Derivazioni (-18dB)	15,50
DE104F/22	DI/4P/22	N.4 Derivazioni (-22dB)	15,50

DIVISORI CON 1 PASSAGGIO DI DC			
Codice		Descrizione	Prezzo € cad.
DV012F	DI/2-CC	Divisore 2 OUT	8,20
DV013F	DI/3-CC	Divisore 3 OUT	9,80
DV014F	DI/4-CC	Divisore 4 OUT	13,00
DV018F	DI/5-CC	Divisore 5 OUT	15,95

Eco COMPACT
Serie

L'adattatore ecoCOMPACT (AC090F) è realizzato in pressofusione e garantisce un'alta efficienza di schermatura.

- Due fori filettati
- Compatibile con la serie di Tappi TA adattabile alle principali placche in commercio

Gli adattatori ecoCOMPACT (AC091F e AC090F) sono ideati per creare un perfetto kit con l'AC090F.

- Lunghezza ideale di fuoriuscita da qualsiasi tappo
- Banda passante da 4 a 2350 MHz
- Facilità e sicurezza nell'installazione

PRESE DIRETTE SERIE ecoCOMPACT 4-2350MHz

Confezione da 100 pezzi



Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
AC090F	Adattatore ecoCOMPACT in pressofusione	1,95
AC091F	Adattatore da presa F a presa F	0,78
AC092F	Adattatore da presa F a IEC MASCHIO	0,90



LEGENDA COLORI

-  Articolo in esaurimento
-  Nuovo articolo
-  Disponibile a breve
-  Riduzione prezzo

15

Le prese TV/SAT della serie miniCOMPACT sono da tempo uno dei punti forti della produzione aziendale. La caratteristica meccanica che contraddistingue la serie è al suo interno: non esistono punti di giunzione a freddo (tipica coppia molla/perno) per unire le 2 parti dei circuiti che compongono la presa, ma si utilizzano unicamente giunzioni a caldo (saldature) che è possibile realizzare tramite la feritoia appositamente creata a lato. Questa caratteristica mette al riparo da probabili falsi contatti, invecchiamento precoce in zone limitrofe al mare (presenza di salsedine) e garantisce uniformità di funzionamento per tutta la vita utile della presa.

- Meccanica in pressofusione
- Fissaggio del cavo coassiale tramite sportellino e vite per polo caldo centrale
- Contatti interni argentati
- Vasta gamma: sia mono-connettore che demix, sia connettori IEC che F


PRESE SERIE miniCOMPACT 4-2350MHZ

Confezione da 20 pezzi



Ø 8 mm

Ø 3,50 mm



MONO-CONNETTORE DIRETTE

Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
SR001F	Diretta con connettore IEC MASCHIO isolata	5,50
SR001F/DC	Diretta+DC con connettore IEC MASCHIO	5,50
SR002F	Diretta +DC con connettore F	5,80

MONO-CONNETTORI PASSANTI

Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
SR506F/3	Pass. - connet. IEC MASCHIO -3dB passaggio DC solo montante	7,80
SR506F/6	Pass. - connet. IEC MASCHIO -6dB passaggio DC solo montante	7,80
SR506F/10	Pass. - connet. IEC MASCHIO -10dB passaggio DC solo montante	7,80
SR506F/14	Pass. - connet. IEC MASCHIO -14dB passaggio DC solo montante	7,80
SR506F/18	Pass. - connet. IEC MASCHIO -18dB passaggio DC solo montante	7,80
SR506F/22	Pass. - connet. IEC MASCHIO -22dB passaggio DC solo montante	7,80

MONO-CONNETTORI PASSANTI CON DIODO SCHOTTKY PER SCR E dCSS

Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
SR503F/3	Pass. - connett. F Femmina -3dB passaggio DC derivata e montante	8,90
SR503F/6	Pass. - connett. F Femmina -6dB passaggio DC derivata e montante	8,90
SR503F/10	Pass. - connett. F Femmina -10dB passaggio DC derivata e montante	8,90
SR503F/14	Pass. - connett. F Femmina -14dB passaggio DC derivata e montante	8,90

DEMIX-DIRETTE

Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
SR010F	Terminale con demix SAT + DC/TV	10,50
SR011F	Terminale con ingr. separati SAT + DC/TV	9,90
SR013F	Terminale con demix SAT/TV isolata	10,50

DEMIX PASSANTI

Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
SR220F/3	Passante demix SAT/TV -3dB passaggio DC solo montante	12,50
SR220F/6	Passante demix SAT/TV -6dB passaggio DC solo montante	12,50
SR220F/10	Passante demix SAT/TV -10dB passaggio DC solo montante	12,50
SR220F/14	Passante demix SAT/TV -14dB passaggio DC solo montante	12,50

DEMIX PASSANTE SOLO DA 4-860MHZ

Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
SR009F	Passante solo TV con demix SAT+DC/TV	19,50

DEMIX PASSANTI CON DIODI SCHOTTKY PER SCR E dCSS

Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
SR100F/6	Pass demix SAT/TV -6dB passaggio DC derivata SAT e montante	20,90
SR100F/10	Pass demix SAT/TV -10dB passaggio DC derivata SAT e montante	20,90
SR100F/14	Pass demix SAT/TV -14dB passaggio DC derivata SAT e montante	20,90



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Riduzione prezzo

16

La serie di tappi TA è adattabile alle principali placche in commercio. I tappi TA si possono applicare indistintamente sia sulla serie miniCOMPACT che ecoCOMPACT.

- Versioni a 1 foro (per le prese mono-connettore)
- Versioni a 2 fori (per le prese demix).

TAPPI SERIE TA

Confezione da 20 pezzi



MAGIC ® TA001F-TA007F



PLAYBUS ® TA003F-TA009F



PLANA ® TA038F-TA039F/S



SISTEM 45 ® TA005F/B-TA011F/B

LINEA B.TICINO ®			
Codice		Descrizione	Prezzo € cad.
1 FORO	2 FORI		
TA001F	TA007F	MAGIC ®	0,70
TA002F	TA008F	LIVING INTERNATIONAL ®	0,70
TA006F	TA012F	LIGHT ®	0,70
TA026F	TA027F	LIGHT TECH ®	1,80
TA029F	TA030F	LIVING CLASSIC ®	0,85
TA035F	TA036F	LUNA ®	0,85
TA045F	TA046F	MATIX ®	0,85
TA047F	TA048F	MAGIC TT ®	0,85
TA049F/C	TA050F/C	AXOLUTE CHIARO ®	1,80
TA049F/S	TA050F/S	AXOLUTE SCURO ®	1,80
TA049F/B	TA050F/B	AXOLUTE BIANCO ®	1,80
-	TA060F	ADATTATORE LIVING NOW ®	0,85

LINEA GEWISS ®			
TA003F	TA009F	PLAYBUS ®	0,85
TA021F	TA023F	9000 TOP SYSTEM - 20000 ®	0,85
TA041F	TA042F	SYSTEM BLACK ®	0,85
TA053F/B	TA054F/B	CHORUS BIANCO ®	0,90
TA053F/N	TA054F/N	CHORUS NERO ®	0,90
TA053F/T	TA054F/T	CHORUS TITANIO ®	1,80

LINEA VIMAR ®			
TA004F/B	TA010F/B	IDEA BIANCO ®	0,70
TA004F/N	TA010F/N	IDEA NERO ®	0,70
TA022F	TA024F	8000 ®	0,85
TA038F	TA039F	PLANA ®	0,85
TA038F/S	TA039F/S	PLANA SILVER ®	1,80
TA051F	TA052F	EIKON ®	0,85
TA051F/B	TA052F/B	EIKON BIANCA ®	0,85
TA051F/NX	TA052F/NX	EIKON NEXT ®	1,80
TA055F	TA056F	ARKE' NERO ®	0,90
TA055F/B	TA056F/B	ARKE' BIANCO ®	0,90
-	TA056F/M	ARKE' METAL ®	1,50

LINEA LEGRAND ®			
TA032F	TA033F	CROSS ®	0,85
TA043F	TA044F	VELA NERO ®	0,85

LINEA ABB ®			
TA003F	TA009F	ELOS ®	0,85

LINEA AVE ®			
TA005F/B	TA011F/B	SISTEM 45 ®	0,70
TA005F/N	TA011F/N	SISTEM 45 NOIRE ®	0,70
TA005F/R	TA011F/R	SISTEM 45 RAL ®	0,70
TA005F/Q	TA011F/Q	SISTEM 45 BANQUISE ®	0,70

® Tutti i marchi, registrati e non, sono di proprietà delle rispettive aziende.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Riduzione prezzo

ACCESSORI

Confezione in base all'articolo

AC030F

AC034F

AC080F

AC082F
PER CAVI COASSIALI:

Codice	Descrizione	Conf. Pz.	Prezzo € Cad.
AC028F	DC/BLOC Inseritore coax di +C.C. per telealim. - Connettore F	5	9,50
AC030F	STV/CR Spina TV Schermata Ø 9,5	1000	1,10
AC031F	STV/S Spina TV schermata angolare Ø 9,5	500	1,35
AC033F	PTV/CR Presa TV Schermata Ø 9,5	1000	1,15
AC034F	PTV/S Presa TV schermata angolare Schermata Ø 9,5	500	1,35
AC080F	CF1 Connettori F ad avvitamento per cavo Ø 5	500	0,62
AC081F	CF2 Connettori F ad avvitamento per cavo Ø 7	500	0,62
AC084F	FR Connettore F rapido maschio/maschio	100	1.81
AC087F	CF3 Connettori F a crimpare per cavo Ø 7	100	0,80

ACCESSORI VARI:

AC082F	R 75/I Resistenza di chiusura isolata per morsetti schermati	100	2,20
AC037F	R 75 Resistenza di chiusura morsetti cavo 6,8mm	100	1,10
AC038F	R 75/5 Resistenza di chiusura morsetti cavo 5mm	100	1,10
AC043F	K/E Kit/Scatola esterna per montaggio da palo	5	3,90

MISCELATORI SAT/TV E AMPLIFICATORI DI LINEA SAT

Confezione da 10 pezzi

CM014F

CM022F

Codice	Descrizione	Prezzo € Cad.
CM014F	MIX/SAT-MD* Mix-Demix SAT-TV con +DC in SAT	16,50
CM017F	MIX/SAT-IEC-M Mix-Demix SAT-TV cubetto con IEC m/ IEC fem - F	13,95
CM020F	A/SAT2 Amplificatore di linea 950-2350MHz 15dB	13,43
CM021F	A/SAT3 Amplificatore di linea 40-2350MHz 10dB	28,00
CM022F	MIX/SAT-3F Mix-Demix SAT-TV cubetto con 3 connettori F	13,95
CM025F	MIX/SAT-IEC-F Mix-Demix SAT-TV cubetto con IEC fem/ IEC m - F	13,95

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI: ANTENNE TV DTT PARABOLE

Questi prodotti potrebbero subire variazioni di prezzo
Confezione da 1 pezzo

TOP44 CON CULLA

ANTENNE (ATTACCO PALO MAX 72mm)

Codice	Descrizione	Prezzo €
E6512F	6EL5÷12 Antenna VHF 6 Elementi	28,50
TOP21	21EL21÷69 Antenna UHF 21 elementi	29,50
TOP44	44EL21÷69 Antenna UHF 44 elementi	39,50
KIT/C	Kit culla di rinforzo per TOP44	7,90
TRIPLEX	43EL21÷69 Antenna UHF 43 elementi TRIPLEX	41,00
TRIPLEX/32	32EL21÷69 Antenna UHF 32 elementi TRIPLEX	33,00

PARABOLE

PAR65F	Diametro 65 cm acciaio colore bianco	26,50
PAR65F/M	Diametro 65 cm alluminio colore marrone	39,50
PAR07F	Diametro 80 cm acciaio colore bianco	39,00
PAR07F/M	Diametro 80 cm acciaio colore marrone	39,00
PAR11F	Diametro 100 cm alluminio colore bianco	102,00
PAR125F	Diametro 125 cm alluminio colore bianco attacco AZ/EL	260,00
PAR150F	Diametro 150 cm alluminio colore bianco attacco AZ/EL	460,00

CONVERTITORI LNB UNIVERSALI AD ALTA SCHERMATURA - DUAL FEED

Confezione da 1 pezzo


Codice	Descrizione	Prezzo €
LN001F/S	LNB 1 uscita singola universale 0,6 dB	7,00
LN002F/S	LNB 2 uscite indipendenti twin universale 0,8 dB	19,00
LN003F/S	LNB 4 uscite fisse VL HL VH HH 0,8 dB	36,00
LN004F/S	LNB 4 uscite indipendenti universali 0,8 dB	36,00
MD002F	Kit dual feed per parabole diametro convertitori <60mm	13,00


LEGENDA COLORI


Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Riduzione prezzo

IL PRESENTE LISTINO SOSTITUISCE PRECEDENTI VERSIONI RENDENDOLE NULLE.

- I prezzi indicati si intendono al pubblico, IVA in vigore esclusa, espressi in EURO.
- N.E.L. si riserva il diritto di modificare tali prezzi impegnandosi a comunicare al cliente le variazioni.
- Foto e schemi riportati in questo listino sono puramente indicativi e non vincolanti. N.E.L. si riserva la facoltà di modificare la struttura delle apparecchiature con modifiche tecnico/estetiche migliorative senza preventiva comunicazione.
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta in Franco Destino.
- La parte acquirente si impegna a verificare la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati in contraddittorio con il vettore o lo spedizioniere. Eventuali reclami per differenze quantitative o per colli danneggiati dovranno essere comunicati entro 1 giorno dal ricevimento della merce.
- Il pagamento dovrà effettuarsi secondo le modalità concordate con il nostro ufficio commerciale.
- Nel caso i pagamenti non siano effettuati nelle modalità stabilite, N.E.L. si riserva il diritto di applicare un interesse di mora, pari al tasso d'interesse, di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, in vigore, nonché il rimborso di ogni spesa sostenuta per il recupero del proprio credito, ivi incluse le spese legali.
- Importo mensile fatturabile minimo, ove non accordato con l'ufficio commerciale, € 250,00.
- Gli ordini dovranno pervenire in forma scritta (e-mail, fax, ecc)
- Qualsiasi tipo di reso deve essere preventivamente autorizzato dal nostro ufficio commerciale.
- La merce difettosa in garanzia deve essere resa alla nostra sede in Porto Assegnato con corriere convenzionato N.E.L. (richiedere estremi in ditta) e accompagnata da documento fiscale facente riferimento al nostro numero di autorizzazione o eventualmente alla persona incaricata.
- Altri resi merce devono essere spediti in Porto Franco a N.E.L..
- I prodotti, o parte di essi, dovranno essere resi adeguatamente imballati e accompagnati da una nota descrittiva della natura e il tipo di difetto o malfunzionamento riscontrato.
- Salvo dove diversamente indicato la garanzia dei prodotti è di 2 anni dalla data di acquisto. Tale garanzia decade in caso di incorretto uso o manomissione del prodotto in questione. Sono escluse le cause dovute ad intemperie, scariche atmosferiche, sovratensioni. Fanno fede esclusivamente i documenti comprovanti la data di acquisto. Nel caso di mancata presentazione della suddetta documentazione la riparazione avverrà fuori garanzia con addebito delle relative spese
- I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da N.E.L.; inoltre dovranno essere installati e/o usati con l'osservanza delle disposizioni di sicurezza e con le disposizioni regolanti l'installazione e/o l'uso del materiale elettrico in vigore nel Paese dove i prodotti sono installati e/o usati. A tal fine la parte acquirente manleva espressamente N.E.L. da qualsivoglia responsabilità in ordine agli usi impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per l'uso.
- Per qualunque controversia Legale il foro competente in via esclusiva è quello di LECCO.

NUOVA ELETTRONICA LECCHESE

23900 LECCO (LC) Italy - Via E. Mattei, 15
Tel. 0341 360626 - 370557 - Fax 0341 360610

www.nel.it nelitaly@nel.it

Distribuito da:

