



MADE IN ITALY

C
A
T
A
L
I
S
T
I
N
O





APPARECCHIATURE RICEZIONE
E DISTRIBUZIONE TV E SAT

...innoviamo con passione dal 1979

GENNAIO 2023

Listino prezzi al pubblico n.44

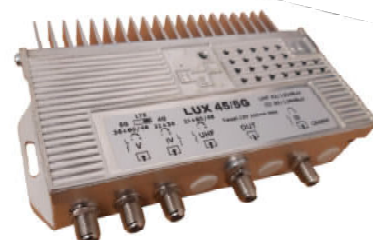

CHI SIAMO, DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 3

advanced
DIGISELECT
Serie

CENTRALI PROGRAMMABILI

Serie da interno **4**
Serie micro da interno, da palo, preamplificatore UHF/5G **5**

LUX
Serie

CENTRALINI MULTINGRESSI DA INTERNO

Versioni CLASSIC e ADVANCED **6-7**

MLUX
Serie

MINI CENTRALINI MULTINGRESSI DA INTERNO

Versione ADVANCED **8**

μLUXP
Serie

CENTRALINI DA ESTERNO PER PALO

Versione ADVANCED **9**

ecoLUX
Serie

CENTRALINI ECONOMICI DA ESTERNO PER PALO

Versioni con e senza Telealimentazione **10**

μFOX
Serie

MINICENTRALINI DA ESTERNO PER PALO

Versioni da 115dBμV, 122dBμV, 125dBμV e Miscelatori da palo **11**

μPOWER
Serie

AMPLIFICATORI E ALIMENTATORI SWITCHING

Alimentatori **12**
Amplificatori di linea

Classic
DIGISELECT
Serie

CENTRALI A FILTRI ATTIVI

Filtri di canale, Amplificatori finali, Armadi, basi, ponticelli filtri LTE **13**

COMPACT
Serie

DERIVATORI E DIVISORI TV/SAT

Derivatori DSAT 4-2350 MHz **14**
Divisori PIF con diodi **14**

Eco **COMPACT**
Serie

DERIVATORI E DIVISORI SOLO TV

Derivatori, Divisori e Divisori con 1 passaggio CC 4-860MHz **15**
Adattatori prese dirette **15**
Tappi serie TA **17**

Mini **COMPACT**
Serie

PRESE TV/SAT

MONO-CONNETTORE: dirette, passanti, passanti con diodo **16**
DEMIX: dirette, passanti, passanti con diodo **16**
Tappi serie TA **17**

Spine, prese, Connettori per cavi coassiali, Resistenze di chiusura, Mix-demix, Amplificatori di linea SAT **18**

ACCESSORI

ANTENNE E PARABOLE

Antenne TV DTT, Parabole, Convertitori LNB, Kit Dual Feed **18**

CONDIZIONI DI VENDITA 19



La N.E.L., Nuova Elettronica Lecchese, dal 1979 opera nel settore della ricezione e della distribuzione del segnale televisivo. Si trova a Lecco, ovvero in quell'area che, non senza ragione, può definirsi il "polo televisivo lariano".

L'azienda è produttrice di un'ampia gamma di apparecchiature elettroniche attive e passive, rigorosamente MADE IN ITALY, offrendo varie soluzioni alle più disparate tipologie dell'impianto: familiare, condominiale, centro residenziale, alberghiero e ospedaliero.

L'esperienza maturata consente di far fronte alle diverse evoluzioni e richieste in un mercato estremamente dinamico quale la ricezione TV/SAT, progettando apparati all'avanguardia e, in taluni casi, proponendo soluzioni innovative.

La distribuzione dei prodotti N.E.L. sul territorio nazionale si afferma in modo sempre più capillare e varca i confini italiani per espandersi sui mercati esteri, avendo sempre come unico obiettivo la soddisfazione del cliente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**La Nuova Elettronica Lecchese**

Via Enrico Mattei, 15 23900 Lecco (LC)

DICHIARA:

Che i prodotti per la ricezione e distribuzione dei segnali TV/SAT elencati in questo catalogo sono conformi alle direttive "BASSA TENSIONE" 2014/35/UE, "COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA" 2014/30/UE e "APPARECCHIATURE RADIO" 2014/53/UE (RED), in materia di marcatura CE.

E' garantita, ove applicabile, la conformità dei prodotti alle norme europee armonizzate relative ai "Sistemi di distribuzione via cavo per segnali televisivi, audio e servizi multimediali e interattivi", in particolare:

EN60728-11

Requisiti generali per la sicurezza.

EN 50083-2

Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature.

ETSI EN 303 354

Conformità delle apparecchiature radio.

La marcatura CE dei prodotti N.E.L. attesta la conformità alle norme suddette.

**3**

Con l'avvento dei segnali 5G, nascono le centrali DT2500 (perfezionando la DT2000) e la nuova DT1500 che va a sostituire la DT1000

Con questi 2 modelli è possibile installare prodotti altamente tecnologici e funzionali che permettono di coprire qualsiasi esigenza legata a medi/grossi impianti. Dando seguito alla filosofia aziendale, le centrali funzionano con alimentatore esterno da 12V 1A, che agevola una eventuale manutenzione.

Una indiscussa schermatura e dissipazione di calore vengono garantite da un robusto chassis in acciaio inox, che può essere saldamente fissato alla parete o a una base tramite due solide staffe in pressofusione.

Per maggiori dettagli e tempistiche legate alla disponibilità contattateci direttamente.

CENTRALE DIGITALE PROGRAMMABILE

Confezione da 1 pezzo



CENTRALE DIGITALE 32 FILTRI PROGRAMMABILI L.U. (dB μ V): 124 PROGRAMMABILE TRAMITE APP ANDROID E TASTIERA INTEGRATA

Codice	n. Ingressi	Guadagno (dB)	Descrizione	Prezzo €
DT2500	4 (VHF/UHF)	30(VHF), 40(UHF)	Centrale + 1 cavo USB per programmazione e adattatore, 1 alimentatore (DT977F)	339,00

CENTRALE DIGITALE 31 FILTRI PROGRAMMABILI L.U. (dB μ V): 120 PROGRAMMABILE TRAMITE TASTIERA INTEGRATA

Codice	n. Ingressi	Guadagno (dB)	Descrizione	Prezzo €
DT1500	4 (VHF/UHF)	40,40,40,40	Centrale + 1 alimentatore (DT982F)	-

RICAMBI

Confezione da 1 pezzo



DT977F

Codice	Descrizione	Prezzo €
DT977F	Alimentatore 12V 1A a spina guscio in ABS per DT2000,DT2500	29,90

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Aumento prezzo

4

Le nostre nuove microcentrali programmabili sono un concentrato di tecnologia ed evoluzione in questo ambito, rigorosamente 100% made in Italy .

La programmazione avviene esclusivamente tramite tastiera integrata (o programmatore esterno per la versione da palo programmabile) senza ricorrere a software esterni o App.

Anche in questo caso la schermatura è garantita da un robusto chassis in acciaio inox, che può essere saldamente fissato alla parete o a una base tramite due solide staffe in pressofusione; inoltre sul modello da interno sono presenti 2 dissipatori per agevolare la fuoriuscita del calore.

Per maggiori dettagli e tempistiche legate alla disponibilità contattateci direttamente.

MICROCENTRALE DIGITALE PROGRAMMABILE

Confezione da 1 pezzo



CENTRALE DIGITALE DA INTERNO 31 FILTRI PROGRAMMABILI L.U. (dB μ V): 120

Codice	n. Ingressi	Guadagno (dB)	Descrizione	Prezzo €
DT154P	4 (VHF/UHF)	40,40,40,40	Centrale da interno + 1 alimentatore (DT982F)	215,00

MICROCENTRALE DIGITALE PROGRAMMABILE DA PALO

Confezione da 1 pezzo

CENTRALE DIGITALE DA PALO 16 FILTRI PROGRAMMABILI L.U. (dB μ V): 120

Codice	n. Ingressi	Guadagno (dB)	Descrizione	Prezzo €
KDA104A	4 (VHF/UHF)	40,40,40,40	Centrale da palo autoprogrammabile + 1 alimentatore (AL702F)	204,50
KDA104P	4 (VHF/UHF)	40,40,40,40	Centrale da palo programmabile + 1 alimentatore (AL702F)	199,50
DAPROG	-	-	Programmatore esterno per DA104P	58,00



Cod.DT880F

PREAMPLIFICATORI A BASSO RUMORE CON FILTRO 5G CONNETTORI "F"

Codice	Descrizione	Conf. Pz	Prezzo €
DT880F	Preamplificatori ad innesto UHF 10dB 112dB μ V 12V 5G	10	-



N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.

LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Aumento prezzo

5

La serie di amplificatori da interno LUX è stata creata per soddisfare le esigenze di medi e grandi impianti TV, come condomini, hotel, ospedali, ecc. Lo chassis, di dimensioni molto compatte (167x80x39mm per la versione mini e 167x107x39mm per la versione medium e maxi), è in pressofusione e ciò assicura un'alta schermatura; inoltre sono presenti asole che ne permettono il fissaggio a muro. Ogni confezione comprende l'amplificatore e l'alimentatore 5V 2A con connettore "F" (DT981F). È conforme alle norme EN50083-2 e EN60728-11.

- Guadagno: da 22 a 45dB
- Livello di uscita: da 124 a 134 dB μ V (IM3 -35dBc 2 toni)
- Amplificazione separata VHF – UHF
- Regolatore di pendenza banda UHF per le versioni 1 o 2 ingressi (max 8dB)
- Consumo extra ridotto (2W- 4W- 6W)
- Minima emissione di calore
- Telealimentazione selezionabile manualmente su ogni ingresso (12V 100mA totali)
- Filtro LTE a seconda dei modelli (classic: 4G-UHF; advanced: 4G-5G; exclusive: 5G SUPER [-45dB] - UHF)
- I tagli di Ch. standard sono BIV-BV 34-36, si effettuano a richiesta altri tagli senza costi extra

CENTRALINO SERIE LUX CLASSIC CON FILTRO LTE 4G-UHF SELEZIONABILE

Confezione da 1 pezzo



MAXI: L.U. (dB μ V): VHF 127, UHF 134. ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO 5V 2A CONSUMO 6W					
Codice	Descrizione	N. Ingressi	N. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CE373F	LUX501L	1 (3+UHF con TILT)	2	30,32	243,50
CE380F	LUX55	4 (3,4,5,UHF)	4	35,42,42,42	245,00
CE381F	LUX52	2 (3,UHF con TILT)	2	35,43	246,50
CE382F	LUX53VU	3 (3,UHF,UHF)	3	35,42,42	219,50
CE383F	LUX501	1 (3+UHF con TILT)	2	35,40	246,50

CENTRALINO SERIE LUX ADVANCED CON FILTRO LTE 4G-5G SELEZIONABILE

Confezione da 1 pezzo



SERIE 126: L.U. (dB μ V): VHF 123, UHF 126. ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO 5V 2A CONSUMO 2W					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CE430F	LUX25/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	20,22,22,22	123,50
CE431F	LUX22/5G	2 (3,UHF)	2	20,24	116,50
CE432F	LUX23/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	20,22,22	119,00
CE434F	LUX201/5G	1 (3+UHF)	2	20,24	116,00
CE440F	LUX35/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	30,30,30,30	136,00
CE441F	LUX32/5G	2 (3,UHF)	2	30,32	131,00
CE443F	LUX301/5G	1 (3+UHF con TILT)	2	30,32	140,00
CE447F	LUX342/5G	2 (3,UHF)	2	35,44	144,00
CE448F	LUX343/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	35,42,42	146,50
CE449F	LUX341/5G	1 (3+UHF con TILT)	2	35,44	155,00
CE491F	LUX3540/5G	3 (3,4+CH40,5-CH40)	3	30,30,30	141,00
CE493F	LUX34540/5G	3 (3,4+CH40,5-CH40)	3	35,42,42	168,00

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 –35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Aumento prezzo

6



SERIE 130: L.U. (dB μ V): VHF 126, UHF 130. ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO 5V 2A CONSUMO 4W					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CE460F	LUX45/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	35,42,42,42	204,00
CE461F	LUX42/5G	2 (3,UHF con TILT)	2	35,45	206,00
CE462F	LUX43/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	35,42,42	197,00
CE463F	LUX401/5G	1 (3+UHF con TILT)	2	35,45	206,00
CE492F	LUX4540/5G	3 (3,4+CH40,5-CH40)	3	35,42,42	209,50


CENTRALINO SERIE LUX EXCLUSIVE CON FILTRO LTE 5G - UHF SELEZIONABILE

Confezione da 1 pezzo

**NOVITA':
SUPER FILTRO 5G
(-45dB)**



SERIE 126: L.U. (dB μ V): VHF 123, UHF 126. ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO 5V 2A CONSUMO 2W					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CE430F/5G	LUX25/5GS	4 (3,4,5,UHF)	4	20,22,22,22	123,50
CE431F/5G	LUX22/5GS	2 (3,UHF)	2	20,24	116,50
CE432F/5G	LUX23/5GS	3 (3,UHF,UHF)	3	20,22,22	119,00
CE434F/5G	LUX201/5GS	1 (3+UHF)	2	20,24	116,00
CE440F/5G	LUX35/5GS	4 (3,4,5,UHF)	4	30,30,30,30	136,00
CE441F/5G	LUX32/5GS	2 (3,UHF)	2	30,32	131,00
CE442F/5G	LUX33/5GS	2 (3,UHF,UHF)	2	30,30,30	133,50
CE443F/5G	LUX301/5GS	1 (3+UHF con TILT)	2	30,32	140,00
CE444F/5G	LUX345/5GS	4 (3,4,5,UHF)	4	35,42,42,42	153,00
CE447F/5G	LUX342/5GS	2 (3,UHF)	2	35,44	144,00
CE448F/5G	LUX343/5GS	3 (3,UHF,UHF)	3	35,42,42	146,50
CE449F/5G	LUX341/5GS	1 (3+UHF con TILT)	2	35,44	155,00
CE491F/5G	LUX3540/5GS	3 (3,4+CH40,5-CH40)	3	30,30,30	141,00
CE493F/5G	LUX34540/5GS	3 (3,4+CH40,5-CH40)	3	35,42,42	168,00



SERIE 130: L.U. (dB μ V): VHF 126, UHF 130. ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO 5V 2A CONSUMO 4W					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CE460F/5G	LUX45/5GS	4 (3,4,5,UHF)	4	35,42,42,42	204,00
CE461F/5G	LUX42/5GS	2 (3,UHF con TILT)	2	35,45	206,00
CE462F/5G	LUX43/5GS	3 (3,UHF,UHF)	3	35,42,42	197,00
CE463F/5G	LUX401/5GS	1 (3+UHF con TILT)	2	35,45	206,00
CE492F/5G	LUX4540/5GS	3 (3,4+CH40,5-CH40)	3	35,42,42	209,50

**ALIMENTATORE ESTERNO
INCLUSO
SU TUTTI I MODELLI**



ALIMENTATORE ESTERNO DI RICAMBIO DA USARE		
Codice	Descrizione	Prezzo €
DT981F	Alimentatore 5V 2A a spina guscio in ABS e connettore "F" serie LUX	28,50
DT982F	Alimentatore 12V 0,5A a spina guscio in ABS e connettore "F" per CE330EF, CE331EF, CE332EF, CE334EF ; μ LUX; DT154P; DT1500	14,00

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI

- Articolo in esaurimento
- Nuovo articolo
- Disponibile a breve
- Aumento prezzo

La serie di amplificatori μ LUX advanced sono creati per i piccoli e medi impianti TV. Caratteristica peculiare è il ridottissimo ingombro della meccanica realizzata in robusto acciaio stagnato (110x80x40mm) munito di due eleganti telai in pressofusione con anse per fissaggio a muro e una vite per collegamento messa a terra. Ogni confezione include l'amplificatore e l'alimentatore 12V 500mA con connettore "F" (DT982F). Un'altra importante caratteristica di questi centralini è che in alternativa possono essere alimentati via cavo coassiale (come gli amplificatori da esterno). È conforme alle norme EN50083-2 e EN60728-11.

- Guadagno: 22dB o 34dB
- Livello di uscita: 122dB μ V (IM3 -35dBc 2 toni)
- Amplificazione separata VHF – UHF
- Regolatore di pendenza banda UHF per le versioni 1 o 2 ingressi (max 8dB)
- Consumo ultra ridotto (1,5W)
- Telealimentazione selezionabile manualmente su ogni ingresso (12V 100mA totali)
- Filtro LTE a seconda dei modelli (advanced: 4G-5G selezionabile; exclusive 5G SUPER [-45dB] fisso)

CENTRALINI SERIE μ LUX ADVANCED CON FILTRO LTE 4G - 5G SELEZIONABILE

Confezione da 1 pezzo



L.U. (dB μ V): VHF 120, UHF 122. ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO 12V 0,5A (CONSUMO 1,5W)					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CE620F	μ LUX25/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	20,22,22,22	90,00
CE621F	μ LUX22/5G	2 (3,UHF)	2	20,24	83,00
CE622F	μ LUX23/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	20,22,22	84,50
CE624F	μ LUX201/5G	1 (3+UHF con TILT)	2	20,24	84,50
CE630F	μ LUX35/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	30,32,32,32	94,00
CE631F	μ LUX32/5G	2 (3,UHF)	2	30,34	87,00
CE632F	μ LUX33/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	30,32,32	89,00
CE634F	μ lux301/5G	1 (3+UHF con TILT)	2	30,32	89,00

CENTRALINI SERIE μ LUX EXCLUSIVE CON FILTRO LTE 5G FISSO

Confezione da 1 pezzo

**NOVITA':
SUPER FILTRO 5G
(-45dB)**

L.U. (dB μ V): VHF 120, UHF 122. ALIMENTATORE ESTERNO INCLUSO 12V 0,5A (CONSUMO 1,5W)					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CE620F/5G	μ LUX25/5GS	4 (3,4,5,UHF)	4	20,22,22,22	90,00
CE621F/5G	μ LUX22/5GS	2 (3,UHF)	2	20,24	83,00
CE622F/5G	μ LUX23/5GS	3 (3,UHF,UHF)	3	20,22,22	84,50
CE630F/5G	μ LUX35/5GS	4 (3,4,5,UHF)	4	30,32,32,32	94,00
CE631F/5G	μ LUX32/5GS	2 (3,UHF)	2	30,34	87,00
CE632F/5G	μ LUX33/5GS	3 (3,UHF,UHF)	3	30,32,32	89,00

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI

- Articolo in esaurimento
- Nuovo articolo
- Disponibile a breve
- Aumento prezzo

μLUXP

Serie

La serie di centralini da palo μLUXP è una novità ideata per gli impianti di piccole e medie dimensioni. Come il suo "fratello" μLUX, è in robusto acciaio stagnato per assicurare la massima schermatura e longevità ed è racchiuso in uno chassis in plastica ABS resistente ai raggi UV (114x115x42mm). Il fissaggio al palo avviene mediante fascetta professionale. È conforme alle norme EN50083-2 e EN60728-11.

- Guadagno: 22dB o 34dB
- Livello d'uscita: 122dBμV (IM3 -35dBc 2 toni)
- Amplificazione separata VHF – UHF
- Regolatore di pendenza banda UHF per le versioni 1 ingresso (max 8dB)
- Alimentazione attraverso il cavo sull'uscita
- LED di funzionamento
- Telealimentazione selezionabile manualmente su ogni ingresso (12V 100mA totali)
- Regolazione: 20dB
- Filtro LTE a seconda dei modelli (advanced: 4G-5G selezionabile; exclusive 5G SUPER [-45dB] fisso)

CENTRALINI PALO SERIE μLUXP ADVANCED CON FILTRO LTE 4G - 5G SELEZIONABILE*

Confezione da 1 pezzo



L.U. (dBμV): VHF 120, UHF 122. (IM3 -35dBc CON 2 TONI)					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CP410F	μLUXP15/5G	4 (3,4,5,UHF)	0	12,10,10,10	59,50
CP411F	μLUXP12/5G	2 (3,UHF)	0	12,12	55,50
CP412F	μLUXP13/5G	3 (3,UHF,UHF)	0	12,10,10	57,50
CP420F	μLUXP25/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	20,22,22,22	66,00
CP421F	μLUXP22/5G	2 (3,UHF)	2	20,24	59,50
CP422F	μLUXP23/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	20,22,22	61,50
CP424F	μLUXP201/5G	1 (3+UHF con TILT)	2	20,24	59,50
CP430F	μLUXP35/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	30,32,32,32	70,00
CP431F	μLUXP32/5G	2 (3,UHF)	2	30,34	62,00
CP432F	μLUXP33/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	30,32,32	64,00
CP434F	μLUXP301/5G	1 (3+UHF con TILT)	2	30,32	64,00

CENTRALINI PALO SERIE μLUXP EXCLUSIVE CON FILTRO LTE 5G FISSO*

Confezione da 1 pezzo

L.U. (dBμV): VHF 120, UHF 122. (IM3 -35dBc CON 2 TONI)					
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €
CP410F/5G	μLUXP15/5GS	4 (3,4,5,UHF)	0	12,10,10,10	59,50
CP411F/5G	μLUXP12/5GS	2 (3,UHF)	0	12,12	55,50
CP412F/5G	μLUXP13/5GS	3 (3,UHF,UHF)	0	12,10,10	57,50
CP420F/5G	μLUXP25/5GS	4 (3,4,5,UHF)	4	20,22,22,22	66,00
CP421F/5G	μLUXP22/5GS	2 (3,UHF)	2	20,24	59,50
CP422F/5G	μLUXP23/5GS	3 (3,UHF,UHF)	3	20,22,22	61,50
CP430F/5G	μLUXP35/5GS	4 (3,4,5,UHF)	4	30,32,32,32	70,00
CP431F/5G	μLUXP32/5GS	2 (3,UHF)	2	30,34	62,00
CP432F/5G	μLUXP33/5GS	3 (3,UHF,UHF)	3	30,32,32	64,00

**NOVITA':
SUPER FILTRO 5G
(-45dB)**

N.B. ACQUISTABILE A PARTE KIT DI FISSAGGIO IN FERRO cod. AC099F (VEDI A PAGINA 18 NEGLI ACCESSORI)

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Aumento prezzo

9



Via E. Mattei, 15
23900 LECCO -LC-

Tel 0341-360626 0341-370557 Fax 0341-360610
www.nel.it nelitaly@nel.it

La serie di centralini da palo ecoLUX è una novità ideata per gli impianti di piccole dimensioni. La meccanica è realizzata in acciaio stagnato per garantire una buona schermatura e durata ed è racchiuso in uno chassis esterno in ABS resistente ai raggi UV (114x115x42mm). Il fissaggio al palo avviene mediante fascetta professionale. E' conforme alle norme EN50083-2 e EN60728-11.

- Guadagno: da 10 a 34dB
- Livello di uscita: da 115 a 120dB μ V (IM3 -35dBc 2 toni)
- Amplificazione separata VHF – UHF
- Alimentazione attraverso il cavo sull'uscita
- Regolazione: 15dB
- Filtro LTE a seconda dei modelli (classic 4G fisso; exclusive 5G standard[-30dB] fisso)
- I tagli di freq. standard sono BIV-BV 34÷36, si effettuano a richiesta altri tagli senza costi extra

CENTRALINI DA PALO SERIE ecoLUX CLASSIC CON FILTRO LTE 4G FISSO*

Confezione da 1 pezzo



L.U. (dB μ V): VHF 115, UHF 118. (IM3 -35dBc CON 2 TONI) SENZA LED DI FUNZIONAMENTO						
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Telealimentazione	Guadagno (dB)	Prezzo €
CP201F	ecoLUX12	2 (3,UHF)	0	SI	12,12	39,00
CP202F	ecoLUX13VU	3 (3,UHF,UHF)	0	SI	12,10,10	41,00
CP204F	ecoLUX101	1 (3+UHF)	0	SI	12,12	41,00
CP209F	ecoLUX9	3 (3,4,5)	3	NO	12,11,11	44,50
CP224F	ecoLUX201	1 (3+UHF)	2	SI	20,24	44,00
CP225F	ecoLUX201U	2 (3+UHF,UHF)	3	SI	20,20,24	48,50
CP234F	ecoLUX301	1 (3+UHF)	2	SI	30,30	48,00



L.U. (dB μ V): VHF 117, UHF 120. (IM3 -35dBc CON 2 TONI) CON LED DI FUNZIONAMENTO						
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Telealimentazione	Guadagno (dB)	Prezzo €
CPE121F	ecoLUX02/E	2 (3,UHF)	1	NO	0,24	37,00
CPE221F	ecoLUX22/E	2 (3,UHF)	2	NO	20,24	40,50
CPE222F	ecoLUX23/E	3 (3,UHF,UHF)	3	NO	20,22,22	42,00
CPE230F	ecoLUX35/E	4 (3,4,5,UHF)	4	NO	30,32,32,32	52,00
CPE231F	ecoLUX32/E	2 (3,UHF)	2	NO	30,34	44,00
CPE232F	ecoLUX33/E	3 (3,UHF,UHF)	3	NO	30,32,32	45,00

CENTRALINI DA PALO SERIE ecoLUX EXCLUSIVE CON FILTRO LTE 5G FISSO*

Confezione da 1 pezzo

L.U. (dB μ V): VHF 115, UHF 118. (IM3 -35dBc CON 2 TONI) SENZA LED DI FUNZIONAMENTO						
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Telealimentazione	Guadagno (dB)	Prezzo €
CP201F /5G	ecoLUX12/5G	2 (3,UHF)	0	SI	12,12	39,00
CP202F /5G	ecoLUX13VU/5G	3 (3,UHF,UHF)	0	SI	12,10,10	41,00
CP204F /5G	ecoLUX101/5G	1 (3+UHF)	0	SI	12,12	41,00
CP209F/5G	ecoLUX9/5G	3 (3,4,5)	3	NO	12,11,11	44,50
CP210F/5G	ecoLUX10/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	NO	12,10,10,10	44,90
CP224F/5G	ecoLUX201/5G	1 (3+UHF)	2	SI	20,24	44,00
CP225F/5G	ecoLUX201U/5G	2 (3+UHF,UHF)	3	SI	20,20,24	48,50
CP234F/5G	ecoLUX301/5G	1 (3+UHF)	2	SI	30,30	48,00

L.U. (dB μ V): VHF 117, UHF 120. (IM3 -35dBc CON 2 TONI) CON LED DI FUNZIONAMENTO						
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Telealimentazione	Guadagno (dB)	Prezzo €
CPE219F/5G	ecoLUX19/E/5G	3 (3,4,5)	3	NO	20,22,24	43,00
CPE220F/5G	ecoLUX25/E/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	NO	20,22,22,22	49,00
CPE121F/5G	ecoLUX02/E/5G	2 (3,UHF)	1	NO	0,24	37,00
CPE221F/5G	ecoLUX22/E/5G	2 (3,UHF)	2	NO	20,24	40,50
CPE222F/5G	ecoLUX23/E/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	NO	20,22,22	42,00
CPE230F/5G	ecoLUX35/E/5G	4 (3,4,5,UHF)	4	NO	30,32,32,32	52,00
CPE231F/5G	ecoLUX32/E/5G	2 (3,UHF)	2	NO	30,34	44,00
CPE232F/5G	ecoLUX33/E/5G	3 (3,UHF,UHF)	3	NO	30,32,32	45,00

N.B. ACQUISTABILE A PARTE KIT DI FISSAGGIO IN FERRO cod. AC099F (VEDI A PAGINA 18 NEGLI ACCESSORI)

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Aumento prezzo

10

μFOX è la serie di amplificatori e miscelatori passivi da palo ideale per i piccoli e medi impianti: prodotti di alta qualità ideati per risolvere problemi locali.

- Guadagno: 20 - 30dB
- Livello di uscita: 125dBμV (IM3 -35dBc 2 toni)
- Amplificazione separata VHF – UHF
- Alimentazione attraverso il cavo sull'uscita
- Regolazione: 20dB
- Filtro LTE
- Per fissaggio al palo morsetto o fascetta a seconda dei modelli

MINI CENTRALINI DA PALO SERIE μFOX CON FILTRO LTE 4G

Confezione da 1 pezzo



AMPLIFICATORI DA PALO CANALIZZATI CON FILTRO LTE *						
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Livello uscita (dBμV)	Prezzo €
CP032F	μFOX32	3 (III,26-30-40,UHF-Ch)	3	20,20,20	120	99,00
CP024F/VN	μFOX24VN	3 (III,26-37-40-42,UHF-Ch)	3	20,20,20	120	99,00
CP013F/F	μFOX2540	3 (III,IV+40,V-40)	4	20,20,20	120	68,00
CP033F	μFOX33	3 (III,26-30-40,UHF-Ch)	3	30,27,30	125	105,00
CP034F/VN	μFOX34VN	3 (III,26-37-40-42,UHF-Ch)	3	30,27,30	125	105,00
CP014F/F	μFOX14	3 (III,IV+40,V-40)	4	30,30,30	125	78,00

MISCELATORI PASSIVI CANALIZZATI *						
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Livello uscita (dBμV)	Prezzo €
MX033F	MIX033	3 (III,26-30-40,UHF-Ch)	3	-	-	93,00
MX034F/VN	MIX034VN	3 (III,26-37-40-42,UHF-Ch)	3	-	-	93,00

MIX BLOCCA/PASSA CANALI DA PALO						
Codice	Descrizione	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Livello uscita (dBμV)	Prezzo €	
FP002F/24	2 IN (UHF-UHF) 2 OUT (UHF-Ch24,24)	-	-	-	25,00	
FP002FA/24	2 IN (UHF-UHF) 2 OUT (UHF-Ch24,24)	1	10	115	48,00	
FP302F/25	2 IN (UHF-UHF) 2 OUT (BIV-25,BV+25)	-	-	-	41,00	
FP302FA/25R	2 IN (UHF-UHF) 2 OUT (BIV-25, BV+25)	1	10	115	51,00	
FP304F/25-34	2 IN (UHF-UHF) 2 OUT (BIV-25-34,BV+25+34)	-	-	-	43,00	

FILTRO EQUALIZZATORE 4 CANALI CON PASSAGGIO DC *						
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €	
CPE04F	μFOXCP	1 (TARATO SU 4 CANALI)	0	- 10	45,00	

L.U. (dBμV): VHF 119, UHF 119. CON TELEALIMENTAZIONE						
Codice	Descrizione	n. Ingressi	n. Regolazioni	Guadagno (dB)	Prezzo €	
CP345F	μFOX345F	2 (III+21÷40,25÷60)	3	20,20	55,00	
CP445F	μFOX445F	3 (III, 21÷40,25÷60)	3	20,20,20	66,00	
MX345F	μFOXMX345F	2 (III+21÷40,25÷60)	0	0	26,00	

* CONTATTATECI PER RICHIESTE DI PERSONALIZZAZIONE (TARATURA SU 3 O 4 CANALI DELLA BANDA UHF) E VALUTAZIONE LOTTI MINIMI.

N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Aumento prezzo

μPOWER Serie

Questi alimentatori TV/SAT stati creati per ridurre il consumo energetico e anche per rispondere alle più severe e restrittive normative sulla sicurezza.

- Protezioni: sovraccarico, elevate temperature, cortocircuito sul secondario e circuito limitatore sul primario
- Plastica in ABS autoestinguente
- Alta schermatura
- Dimensione ultra compatta

ALIMENTATORI SWITCHING μPOWER

Confezione da 1 pezzo



ALIMENTATORI SWITCHING μPOWER				
Codice	Descrizione		Dimensioni (l x w x h)	Prezzo €
AL706F	12V 250mA	connettori "F" femmina	46x70x23mm	14,60
AL702F	12V 450mA	connettori "F" femmina	46x70x23mm	19,50

μPOWER Serie

Questi amplificatori TV sono stati creati per rispondere alle più severe e restrittive normative sulla sicurezza e per poter essere installati perfino nelle scatole di derivazione "503".

- Regolazioni separate VHF - UHF
- Plastica in ABS autoestinguente
- Totale schermatura RF

AMPLIFICATORI TV DI LINEA μPOWER

Confezione da 1 pezzo

AMPLIFICATORI DI LINEA TV μPOWER			
Codice	Descrizione	Dimensioni (l x w x h)	Prezzo €
AT707F	Autoalimentato 1 ingresso - connettori "F" VHF 22dB UHF 24dB L.U. 115dBμV	46x70x23mm	36,00
AT708F	Autoalimentato 1 ingresso - VHF 12dB UHF 12dB L.U. 122dBμV connettori "F" - Telealimentazione automatica (12V 150mA max)	46x70x23mm	38,00



N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI

- Articolo in esaurimento
- Nuovo articolo
- Disponibile a breve
- Aumento prezzo

12



Via E. Mattei,15
23900 LECCO -LC-

Tel 0341-360626 0341-370557 Fax 0341-360610
www.nel.it nelitaly@nel.it

Le centrali modulari della serie Digiselect sono la miglior soluzione per la ricezione dei segnali DTT. La gamma Digiselect completa permette di soddisfare qualsiasi esigenza per impianti condominiali, villaggi, hotel, ecc. La serie è conforme alle norme EN50083-2 e EN60728-11.

- Alta schermatura
- Versioni con connettori IEC e "F" (con sistema di aggancio "DIN")
- Consumo ridotto

CENTRALI MODULARI

Confezione da 1 pezzo



FILTRI DI CANALE DTT			
Codice IEC	Codice F	Descrizione	Prezzo €
DT051F/..	DT551F/..	Filtro attivo UHF 4 celle	0dB 110dBµV 12V 74,00
AMPLIFICATORI FINALI			
Codice IEC	Codice F	Descrizione	Prezzo €
DT113F	DT613F	UHF 42dB / 128dBµV VHF 38dB / 125dBµV 12V	260,00
DT114F	DT614F	UHF 42dB / 131dBµV VHF 38dB / 127dBµV 12V	315,00
DT115F	DT615F	UHF 42dB / 131dBµV 8÷25V	230,00
ALIMENTATORI			
Codice	Descrizione		Prezzo €
DT970F	Alimentatore switching 12V 1,6A in modulo pressofuso		128,00
DT971F	Alimentatore switching 24V 0,8A in modulo pressofuso		128,00

ACCESSORI PER CENTRALI MODULARI

Conf. in base all'articolo

ACCESSORI PER CENTRALI MODULARI				
Codice IEC	Codice F	Descrizione	Conf. Pz	Prezzo €
DT300F	DT800F	Ponticello rigido in pressofusione maschio	50	3,90
DT330F	DT830F	Spina di chiusura per connettori F	100	2,30
DT331F	DT831F	Spina di chiusura F isolata	100	2,80
BASI IN ACCIAIO PREFORATE				
Codice	Descrizione		Dimensioni LxHxP (mm)	Prezzo €
DT901F	Base verniciata colore nero per 6 moduli		180x200x10	22,00
DT902F	Base verniciata colore nero per 12 moduli		360x200x10	24,50
DT903F	Base verniciata colore nero per 20 moduli		600x200x10	29,00
DT905F	Base verniciata colore nero per 26 moduli		780x200x10	41,00
ARMADI IN ACCIAIO CON BASI PREFORATE, SPORTELLI ASPORTABILI E CHIAVE				
AR003F/Z	Armadio verniciato colore grigio per 18 moduli		600x300x180	149,00
AR004F	Armadio verniciato colore grigio per 64 moduli		980x620x180	240,00
AR005F/Z	Armadio verniciato colore grigio per 34 moduli		600x500x180	198,00
AR006F/Z	Armadio verniciato colore grigio per 10 moduli		360x300x180	98,00
AR007F/Z	Armadio verniciato colore grigio per 46 moduli		800x560x230	268,00
AR008F/Z	Armadio verniciato colore grigio per 46 moduli		800x560x180	248,00
AR009F/Z	Armadio verniciato colore grigio (con base non preforata)		800x800x230	389,00



FILTRI LTE

Conf. in base all'articolo

FILTRI LTE 5G SUPER - 45dB DA INNESTO			
Codice	Descrizione	Conf. Pz	Prezzo €
AC5G/F	Filtro stop band fisso 5G F maschio - F femmina passivo (-45dB)	10	25,00
FILTRO LTE 5G SUPER -45dB DA PALO			
Codice	Descrizione	Conf. Pz	Prezzo €
CP5G	Filtro LTE stop band da palo classe C compreso contenitore ABS e fascetta	10	25,00



N.B.: i livelli di uscita (L.U.) si riferiscono a misure di IM3 -35 dBc a due toni.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Aumento prezzo

La serie di derivatori "DSAT" è nata per realizzare le colonne montanti degli impianti TV/SAT. Ciò consente di realizzare reti di distribuzione passiva caratterizzate da un'ottima risposta in frequenza.

- Meccanica in pressofusione stagnata
- Bassa perdita sul montante
- Compatibili con la linea di ritorno

DERIVATORI SERIE "DSAT" 4-2350MHz

Confezione da 10 pezzi



PERDITA SUL MONTANTE: <2dB VHF, <2dB UHF, <3dB SAT			
Codice:	Descrizione		Prezzo € cad.
DE201F/07	DSAT1/07	N. 1 derivazione (-7dB)	11,60
DE201F/10	DSAT1/10	N. 1 derivazione (-10dB)	11,60
DE201F/14	DSAT1/14	N. 1 derivazione (-14dB)	11,60
DE201F/18	DSAT1/18	N. 1 derivazione (-18dB)	11,60
DE201F/22	DSAT1/22	N. 1 derivazione (-22dB)	11,60
DE202F/10	DSAT2/10	N. 2 derivazioni (-10dB)	13,20
DE202F/14	DSAT2/14	N. 2 derivazioni (-14dB)	13,20
DE202F/18	DSAT2/18	N. 2 derivazioni (-18dB)	13,20
DE202F/22	DSAT2/22	N. 2 derivazioni (-22dB)	13,20
DE203F/10	DSAT3/10	N. 3 derivazioni (-10dB)	17,60
DE203F/14	DSAT3/14	N. 3 derivazioni (-14dB)	17,60
DE203F/18	DSAT3/18	N. 3 derivazioni (-18dB)	17,60
DE203F/22	DSAT3/22	N. 3 derivazioni (-22dB)	17,60
DE204F/10	DSAT4/10	N. 4 derivazioni (-10dB)	19,30
DE204F/14	DSAT4/14	N. 4 derivazioni (-14dB)	19,30
DE204F/18	DSAT4/18	N. 4 derivazioni (-18dB)	19,30
DE204F/22	DSAT4/22	N. 4 derivazioni (-22dB)	19,30

COMPACT Serie

La serie di divisori "PIF" è ideale per tutta la banda DTT e SAT.

- Meccanica in pressofusione stagnata
- Passaggio DC su ogni uscita con diodi schottky per SCR e dCSS

DIVISORI SERIE "PIF" 4-2350MHz

Confezione da 10 pezzi



CON DIODI SCHOTTKY PER SCR E dCSS TUTTE LE USCITE CON DC			
Codice:	Descrizione		Prezzo € cad.
PA005F	PIF 2 D	N. 2 uscite (-5dB)	11,00
PA006F	PIF 3 D	N. 3 uscite (-10 dB)	12,10
PA007F	PIF 4 D	N. 4 uscite (-10dB)	16,60
PA008F	PIF 5 D	N. 5 uscite (-13 dB)	19,30



LEGENDA COLORI

- Articolo in esaurimento
- Nuovo articolo
- Disponibile a breve
- Aumento prezzo

La serie ecoCompact comprende le linee di derivatori e divisori concepiti per i segnali TV digitali.

- Meccanica in pressofusione
- Altissima linearità su tutta la banda Terrestre
- Ottima qualità a prezzo contenuto

DERIVATORI E DIVISORI SERIE "DI" 4-860MHz

Confezione da 10 pezzi



DERIVATORI			
Codice		Descrizione	Prezzo € cad.
DE101F/06	DI/1P/6	N.1 Derivazione (-6dB)	9,80
DE101F/10	DI/1P/10	N.1 Derivazione (-10dB)	9,80
DE101F/14	DI/1P/14	N.1 Derivazione (-14dB)	9,80
DE101F/18	DI/1P/18	N.1 Derivazione (-18dB)	9,80
DE101F/22	DI/1P/22	N.1 Derivazione (-22dB)	9,80
DE102F/10	DI/2P/10	N.2 Derivazioni (-10dB)	11,00
DE102F/14	DI/2P/14	N.2 Derivazioni (-14dB)	11,00
DE102F/18	DI/2P/18	N.2 Derivazioni (-18dB)	11,00
DE102F/22	DI/2P/22	N.2 Derivazioni (-22dB)	11,00
DE103F/10	DI/3P/10	N.3 Derivazioni (-10dB)	14,20
DE103F/14	DI/3P/14	N.3 Derivazioni (-14dB)	14,20
DE103F/18	DI/3P/18	N.3 Derivazioni (-18dB)	14,20
DE103F/22	DI/3P/22	N.3 Derivazioni (-22dB)	14,20
DE104F/10	DI/4P/10	N.4 Derivazioni (-10dB)	16,30
DE104F/14	DI/4P/14	N.4 Derivazioni (-14dB)	16,30
DE104F/18	DI/4P/18	N.4 Derivazioni (-18dB)	16,30
DE104F/22	DI/4P/22	N.4 Derivazioni (-22dB)	16,30

DIVISORI CON 1 PASSAGGIO DI DC			
Codice		Descrizione	Prezzo € cad.
DV012F	DI/2-CC	Divisore 2 OUT	8,60
DV013F	DI/3-CC	Divisore 3 OUT	10,30
DV014F	DI/4-CC	Divisore 4 OUT	13,70
DV018F	DI/5-CC	Divisore 5 OUT	16,80


Eco COMPACT
Serie

L'adattatore ecoCOMPACT (AC090F) è realizzato in pressofusione e garantisce un'alta efficienza di schermatura.

- Due fori filettati
 - Compatibile con la serie di Tappi TA adattabile alle principali placche in commercio
- Gli adattatori ecoCOMPACT (AC091F e AC090F) sono ideati per creare un perfetto kit con l'AC090F.
- Lunghezza ideale di fuoriuscita da qualsiasi tappo
 - Banda passante da 4 a 2350 MHz
 - Facilità e sicurezza nell'installazione

PRESE DIRETTE SERIE ecoCOMPACT 4-2350MHz


Confezione da 100 pezzi



Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
AC090F	Adattatore ecoCOMPACT in pressofusione	1,95
AC091F	Adattatore da presa F a presa F (4-2350 MHz)	0,85
AC092F	Adattatore da presa F a IEC MASCHIO (4-2350 MHz)	0,90



LEGENDA COLORI

 Articolo in esaurimento

 Nuovo articolo

 Disponibile a breve

 Aumento prezzo

Le prese TV/SAT della serie miniCOMPACT sono da tempo uno dei punti forti della produzione aziendale. La caratteristica meccanica che contraddistingue la serie è al suo interno: non esistono punti di giunzione a freddo (tipica coppia molla/perno) per unire le 2 parti dei circuiti che compongono la presa, ma si utilizzano unicamente giunzioni a caldo (saldature) che è possibile realizzare tramite la feritoia appositamente creata a lato. Questa caratteristica mette al riparo da probabili falsi contatti, invecchiamento precoce in zone limitrofe al mare (presenza di salsedine) e garantisce uniformità di funzionamento per tutta la vita utile della presa.

- Meccanica in pressofusione
- Fissaggio del cavo coassiale tramite sportellino e vite per polo caldo centrale
- Contatti interni argentati
- Vasta gamma: sia mono-connettore che demix, sia connettori IEC che F

PRESE SERIE miniCOMPACT 4-2350MHz

Confezione da 20 pezzi




MONO-CONNETTORE DIRETTE		
Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
SR001F	Diretta con connettore IEC MASCHIO isolata	6,20
SR001F/DC	Diretta+DC con connettore IEC MASCHIO	6,20
SR002F	Diretta +DC con connettore F	6,30



MONO-CONNETTORI PASSANTI		
Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
SR506F/3	Pass. - connet. IEC MASCHIO -3dB passaggio DC solo montante	8,40
SR506F/6	Pass. - connet. IEC MASCHIO -6dB passaggio DC solo montante	8,40
SR506F/10	Pass. - connet. IEC MASCHIO -10dB passaggio DC solo montante	8,40
SR506F/14	Pass. - connet. IEC MASCHIO -14dB passaggio DC dsolo montante	8,40
SR506F/18	Pass. - connet. IEC MASCHIO -18dB passaggio DC solo montante	9,00
SR506F/22	Pass. - connet. IEC MASCHIO -22dB passaggio DC solo montante	9,00



MONO-CONNETTORI PASSANTI CON DIODO SCHOTTKY PER SCR E dCSS		
Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
SR503F/3	Pass. - connett. F Femmina -3dB passaggio DC derivata e montante	10,00
SR503F/6	Pass. - connett. F Femmina -6dB passaggio DC derivata e montante	10,00
SR503F/10	Pass. - connett. F Femmina -10dB passaggio DC derivata e montante	10,00
SR503F/14	Pass. - connett. F Femmina -14dB passaggio DC derivata e montante	10,00



DEMIX-DIRETTE		
Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
SR010F	Terminale con demix SAT + DC/TV	11,60
SR011F	Terminale con ingr. separati SAT + DC/TV	10,40
SR013F	Terminale con demix SAT/TV isolata	11,60

DEMIX PASSANTI		
Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
SR220F/3	Passante demix SAT/TV -3dB passaggio DC solo montante	13,90
SR220F/6	Passante demix SAT/TV -6dB passaggio DC solo montante	13,90
SR220F/10	Passante demix SAT/TV -10dB passaggio DC solo montante	13,90
SR220F/14	Passante demix SAT/TV -14dB passaggio DC solo montante	13,90

DEMIX PASSANTE SOLO DA 4-860MHz		
Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
SR009F	Passante solo TV con demix SAT+DC/TV	20,50

DEMIX PASSANTI CON DIODI SCHOTTKY PER SCR E dCSS		
Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
SR100F/6	Pass demix SAT/TV -6dB passaggio DC derivata SAT e montante	22,00
SR100F/10	Pass demix SAT/TV -10dB passaggio DC derivata SAT e montante	22,00
SR100F/14	Pass demix SAT/TV -14dB passaggio DC derivata SAT e montante	22,00



LEGENDA COLORI

-  Articolo in esaurimento
-  Nuovo articolo
-  Disponibile a breve
-  Aumento prezzo

La serie di tappi TA è adattabile alle principali placche in commercio. I tappi TA si possono applicare indistintamente sia sulla serie miniCOMPACT che ecoCOMPACT.

- Versioni a 1 foro (per le prese mono-connettore)
- Versioni a 2 fori (per le prese demix).

TAPPI SERIE TA

Confezione da 20 pezzi



MAGIC® TA001F-TA007F



PLAYBUS® TA003F-TA009F



PLANA® TA038F-TA039F/S



SISTEM 45® TA005F/B-TA011F/B

LINEA B.TICINO®			
Codice		Descrizione	Prezzo € cad.
1 FORO	2 FORI		
TA001F	TA007F	MAGIC®	0,80
TA002F	TA008F	LIVING INTERNATIONAL®	0,80
TA006F	TA012F	LIGHT®	0,80
TA026F	TA027F	LIGHT TECH®	1,95
TA029F	TA030F	LIVING CLASSIC®	0,95
TA035F	TA036F	LUNA®	0,95
TA045F	TA046F	MATIX®	0,95
TA047F	TA048F	MAGIC TT®	0,95
TA049F/C	TA050F/C	AXOLUTE CHIARO®	1,95
TA049F/S	TA050F/S	AXOLUTE SCURO®	1,95
TA049F/B	TA050F/B	AXOLUTE BIANCO®	1,95
-	TA060F	ADATTATORE LIVING NOW®	0,95

LINEA GEWISS®			
Codice	Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
TA003F	TA009F	PLAYBUS®	0,95
TA021F	TA023F	9000 TOP SYSTEM - 20000®	0,95
TA041F	TA042F	SYSTEM BLACK®	0,95
TA053F/B	TA054F/B	CHORUS BIANCO®	0,95
TA053F/N	TA054F/N	CHORUS NERO®	0,95
TA053F/T	TA054F/T	CHORUS TITANIO®	1,95

LINEA VIMAR®			
Codice	Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
TA004F/B	TA010F/B	IDEA BIANCO®	0,80
TA004F/N	TA010F/N	IDEA NERO®	0,80
TA022F	TA024F	8000®	0,95
TA038F	TA039F	PLANA®	0,95
TA038F/S	TA039F/S	PLANA SILVER®	1,95
TA051F	TA052F	EIKON®	0,95
TA051F/B	TA052F/B	EIKON BIANCA®	0,95
TA051F/NX	TA052F/NX	EIKON NEXT®	1,95
TA055F	TA056F	ARKE' NERO®	0,95
TA055F/B	TA056F/B	ARKE' BIANCO®	0,95
-	TA056F/M	ARKE' METAL®	1,65

LINEA LEGRAND®			
Codice	Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
TA032F	TA033F	CROSS®	0,85
TA043F	TA044F	VELA NERO®	0,85

LINEA ABB®			
Codice	Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
TA003F	TA009F	ELOS®	0,85

LINEA AVE®			
Codice	Codice	Descrizione	Prezzo € cad.
TA005F/B	TA011F/B	SISTEM 45®	0,70
TA005F/N	TA011F/N	SISTEM 45 NOIRE®	0,70
TA005F/R	TA011F/R	SISTEM 45 RAL®	0,70
TA005F/Q	TA011F/Q	SISTEM 45 BANQUISE®	0,70

® Tutti i marchi, registrati e non, sono di proprietà delle rispettive aziende.



LEGENDA COLORI



Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Aumento prezzo

ACCESSORI

Confezione in base all'articolo

PER CAVI COASSIALI:

Codice	Descrizione	Conf. Pz.	Prezzo € Cad.
AC028F	DC/BLOC Inseritore coax di +C.C. per telealim. - Connettore F	5	13,00
AC030F	STV/CR Spina TV Schermata Ø 9,5	50	1,68
AC031F	STV/S Spina TV schermata angolare Ø 9,5	50	2,20
AC033F	PTV/CR Presa TV Schermata Ø 9,5	50	1,79
AC034F	PTV/S Presa TV schermata angolare Schermata Ø 9,5	50	2,20
AC080F	CF1 Connettori F ad avvitamento per cavo Ø 5	500	0,62
AC081F	CF2 Connettori F ad avvitamento per cavo Ø 7	500	0,62
AC084F	FR Connettore F rapido maschio/maschio	100	1,90
AC087F	CF3 Connettori F a crimpare per cavo Ø 7	100	0,95

ACCESSORI VARI:

AC037F	R 75 Resistenza di chiusura morsetti cavo 6,8mm	100	1,50
AC038F	R 75/5 Resistenza di chiusura morsetti cavo 5mm	100	1,50
AC043F	K/E Kit/Scatola esterna per montaggio da palo	5	5,00
AC099F	K/F Kit/ fissaggio in ferro scatola da palo K/E	5	3,70

MISCELATORI SAT/TV E AMPLIFICATORI DI LINEA SAT

Confezione da 10 pezzi


Codice	Descrizione	Prezzo € Cad.
CM014F	MIX/SAT-MD* Mix-Demix SAT-TV con +DC in SAT	17,40
CM017F	MIX/SAT-IEC-M Mix-Demix SAT-TV cubetto con IEC m/ IEC fem - F	14,70
CM020F	A/SAT2 Amplificatore di linea 950-2350MHz 15dB	14,70
CM021F	A/SAT3 Amplificatore di linea 40-2350MHz 10dB	29,50
CM022F	MIX/SAT-3F Mix-Demix SAT-TV cubetto con 3 connettori F	14,70
CM025F	MIX/SAT-IEC-F Mix-Demix SAT-TV cubetto con IEC fem/ IEC m - F	14,70

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI: ANTENNE TV DTT PARABOLE

Questi prodotti potrebbero subire variazioni di prezzo
Confezione da 1 pezzo

TOP44 CON CULLA

ANTENNE (ATTACCO PALO MAX 72mm)

Codice	Descrizione	Prezzo €
E6512F	6EL5÷12 Antenna VHF 6 Elementi	34,00
TOP21	21EL21÷60 Antenna UHF 21 elementi	39,00
TOP44	44EL21÷60 Antenna UHF 44 elementi	49,00
KIT/C	Kit culla di rinforzo per TOP44	10,50
TRIPLEX	43EL21÷60 Antenna UHF 43 elementi TRIPLEX	54,00
TRIPLEX/32	32EL21÷60 Antenna UHF 32 elementi TRIPLEX	45,00

PARABOLE

PAR65F	Diametro 65 cm acciaio colore bianco	38,00
PAR65F/M	Diametro 65 cm alluminio colore marrone	65,00
PAR07F	Diametro 80 cm acciaio colore bianco	60,00
PAR07F/M	Diametro 80 cm acciaio colore marrone	65,00
PAR11F	Diametro 100 cm alluminio colore bianco	115,00
PAR125F	Diametro 125 cm alluminio colore bianco attacco AZ/EL	273,00
PAR150F	Diametro 150 cm alluminio colore bianco attacco AZ/EL	485,00

CONVERTITORI LNB UNIVERSALI AD ALTA SCHERMATURA - DUAL FEED

Confezione da 1 pezzo


Codice	Descrizione	Prezzo €
LN001F/S	LNB 1 uscita singola universale 0,6 dB	10,00
LN002F/S	LNB 2 uscite indipendenti twin universale 0,8 dB	29,00
LN003F/S	LNB 4 uscite fisse VL HL VH HH 0,8 dB	44,00
LN004F/S	LNB 4 uscite indipendenti universali 0,8 dB	44,00
MD002F	Kit dual feed per parabole diametro convertitori <60mm	15,00


LEGENDA COLORI


Articolo in esaurimento



Nuovo articolo



Disponibile a breve



Aumento prezzo

IL PRESENTE LISTINO SOSTITUISCE PRECEDENTI VERSIONI RENDENDOLE NULLE.

- I prezzi indicati si intendono al pubblico, IVA in vigore esclusa, espressi in EURO.
- N.E.L. si riserva il diritto di modificare tali prezzi impegnandosi a comunicare al cliente le variazioni.
- Foto e schemi riportati in questo listino sono puramente indicativi e non vincolanti. N.E.L. si riserva la facoltà di modificare la struttura delle apparecchiature con modifiche tecnico/estetiche migliorative senza preventiva comunicazione.
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta in Franco Destino.
- La parte acquirente si impegna a verificare la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati in contraddittorio con il vettore o lo spedizioniere. Eventuali reclami per differenze quantitative o per colli danneggiati dovranno essere comunicati entro 1 giorno dal ricevimento della merce.
- Il pagamento dovrà effettuarsi secondo le modalità concordate con il nostro ufficio commerciale.
- Nel caso i pagamenti non siano effettuati nelle modalità stabilite, N.E.L. si riserva il diritto di applicare un interesse di mora, pari al tasso d'interesse, di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, in vigore, nonché il rimborso di ogni spesa sostenuta per il recupero del proprio credito, ivi incluse le spese legali.
- Importo mensile fatturabile minimo, ove non accordato con l'ufficio commerciale, € 300,00.
- Gli ordini dovranno pervenire in forma scritta (e-mail, fax, ecc)
- Qualsiasi tipo di reso deve essere preventivamente autorizzato dal nostro ufficio commerciale.
- La merce difettosa in garanzia o altri resi merce dovranno essere consegnati alla nostra sede in Porto Franco, ossia spedita con corriere a vostre spese e accompagnata da documento fiscale facente riferimento al nostro numero di autorizzazione o eventualmente indicando la persona con cui si è accordato preventivamente il reso.
- I prodotti, o parte di essi, dovranno essere resi adeguatamente imballati e accompagnati da una nota descrittiva della natura e il tipo di difetto o malfunzionamento riscontrato.
- Salvo dove diversamente indicato la garanzia dei prodotti è di 2 anni dalla data di acquisto. Tale garanzia decade in caso di incorretto uso o manomissione del prodotto in questione. Sono escluse le cause dovute ad intemperie, scariche atmosferiche, sovratensioni. Fanno fede esclusivamente i documenti comprovanti la data di acquisto. Nel caso di mancata presentazione della suddetta documentazione la riparazione avverrà fuori garanzia con addebito delle relative spese
- I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da N.E.L.; inoltre dovranno essere installati e/o usati con l'osservanza delle disposizioni di sicurezza e con le disposizioni regolanti l'installazione e/o l'uso del materiale elettrico in vigore nel Paese dove i prodotti sono installati e/o usati. A tal fine la parte acquirente manleva espressamente N.E.L. da qualsivoglia responsabilità in ordine agli usi impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per l'uso.
- Per qualunque controversia Legale il foro competente in via esclusiva è quello di LECCO.

NUOVA ELETTRONICA LECCHESE

23900 LECCO (LC) Italy - Via E. Mattei,15
Tel. 0341 360626 - 370557 - Fax 0341 360610

www.nel.it nelitaly@nel.it

Distribuito da:

